

Universal Schaltgerätestörmodul

RC, 48VDC/15VA/W

ArtNr.: 20100

Gewicht: 0.04

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: H-RC-48/15-U

48 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

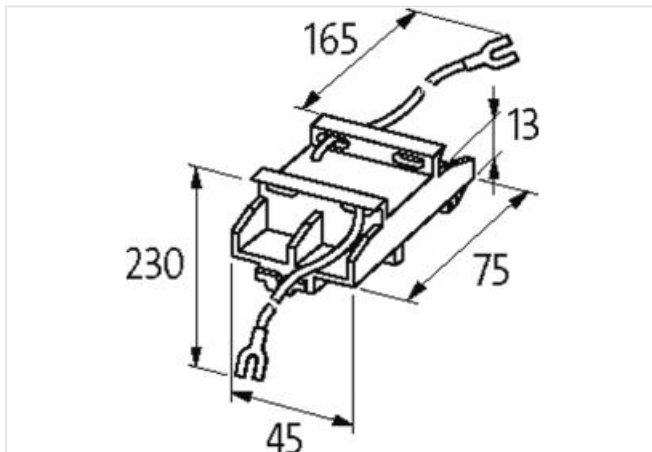
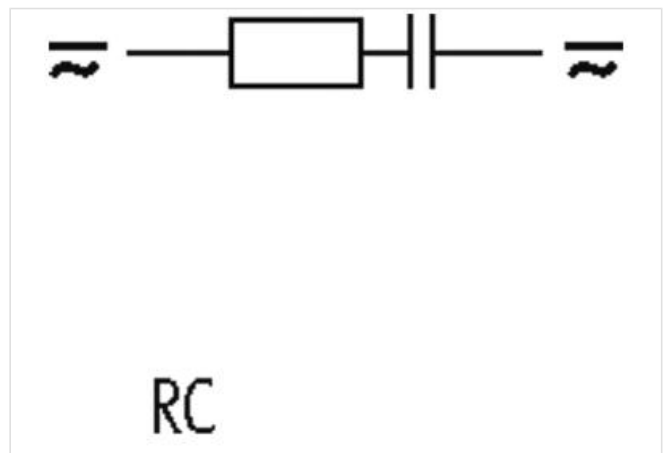
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013

ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020466
GTIN	4048879020466
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Zolltarifnummer	85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	universal
-----------------------	-----------

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
Halteleistung max.	15 W

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	12 V
Eingangsspannung AC max.	53 V
Eingangsspannung DC min.	12 V
Eingangsspannung DC max.	53 V

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	selbstsichernder Gabelkabelschuh
----------------------	----------------------------------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	45 mm
Breite	75 mm
Tiefe	13 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C