

Entstörmodul für Schaltgeräte

RC, 24 V AC/DC, 20 VA/W

ArtNr.: 20680

Gewicht: 0.014

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: RCF 12-22/24

24 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

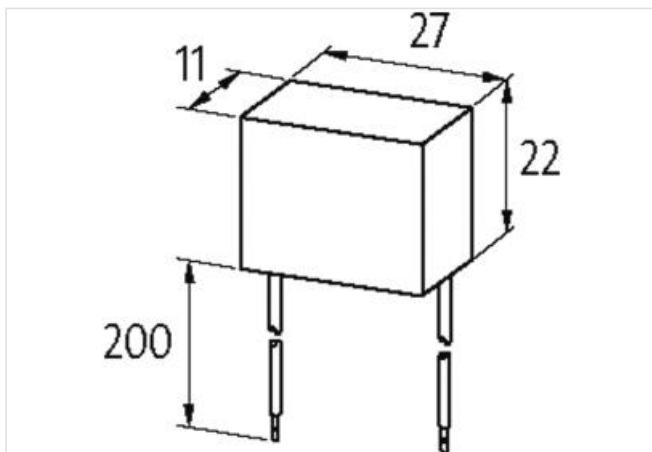
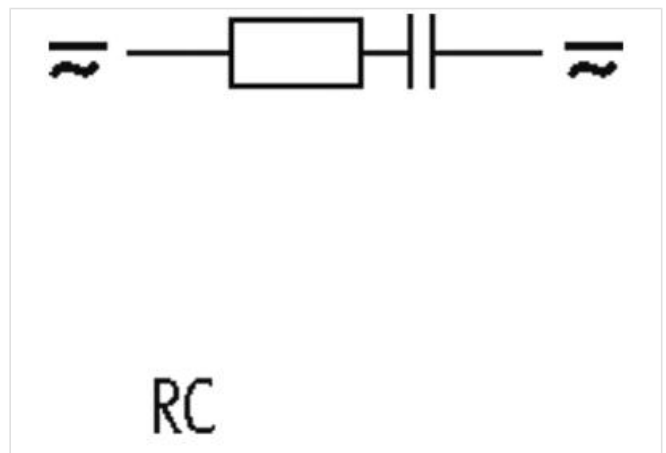
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013

ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020367
GTIN	4048879020367
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Zolltarifnummer	85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	universal
-----------------------	-----------

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
Halteleistung max.	20 W

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	12 V
Eingangsspannung AC max.	30 V
Eingangsspannung DC min.	12 V
Eingangsspannung DC max.	30 V

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	flexible Anschlussdrähte
----------------------	--------------------------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	22 mm
Breite	27 mm
Tiefe	11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C