

Motorentstörmodul

RC, 3x400VAC/20kW

ArtNr.: 23009

Gewicht: 0.15

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: HRC 3/10-400/20-6

3x 400 V AC

RC-Einzel

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

Link zum Produkt

Abbildungen


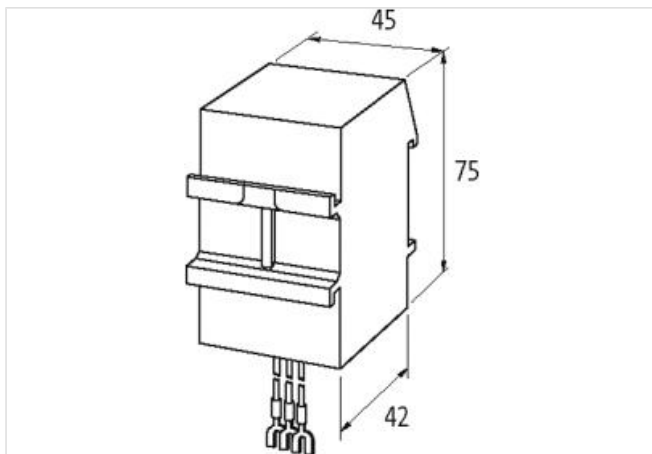


Abbildung stellvertretend

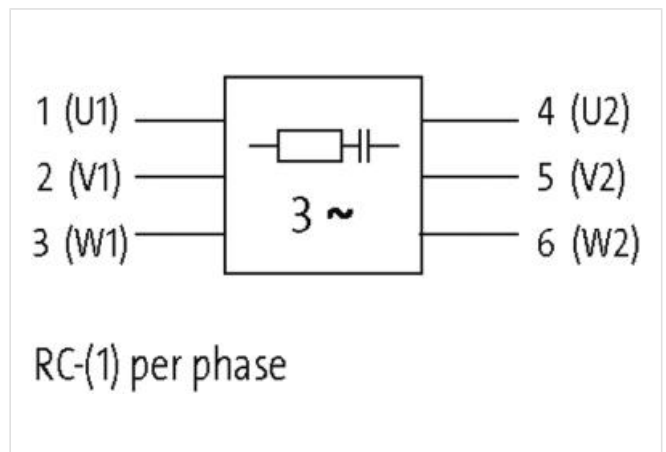

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013

ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000683
GTIN	4048879019583
GTIN	4048879019583
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	400 V
Installation	
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min.	0,5 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Länge Einzellitzen	250 mm
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	75 mm
Breite	45 mm
Tiefe	42 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C