

Motorentstörmodul

RC, 3x690VAC/4kW

ArtNr.: 23056

Gewicht: 0.048

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: RC 3BU-022/690V-4kW-GKS

3× 690 V AC

RC

Zum Aufsnappen auf Tragschiene Schnappadapter Art.-Nr. 20900 notwendig

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

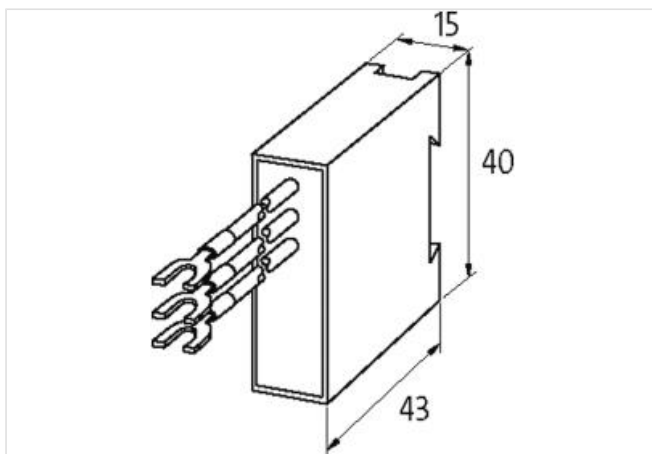
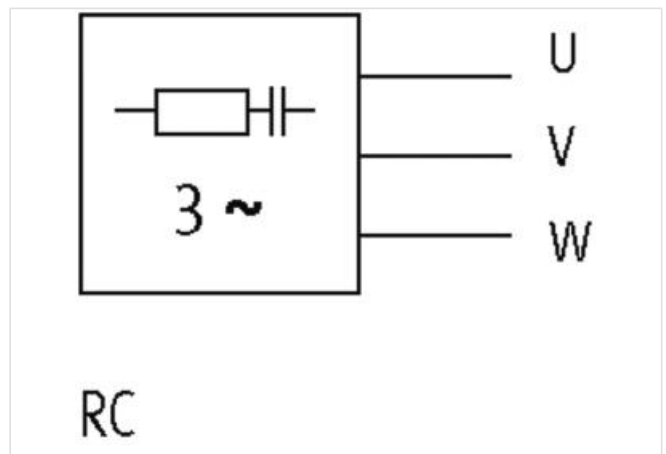
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0 27371013

ECLASS-6.1 27371013

ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000683
GTIN	4048879019415
GTIN	4048879019415
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	690 V
Installation	
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig min.	0,5 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Länge Einzellitzen	200 mm
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe	43 mm
Breite	15 mm
Tiefe	40 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C