

filtro motore

RC, 3x575VAC/7,5kW

3× 575 V AC

RC

con puntalini

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

[Link al prodotto](#)

Immagine


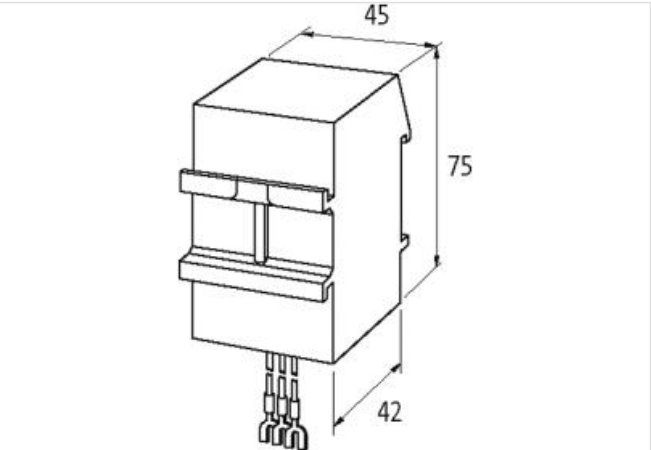


Immagine rappresentativa

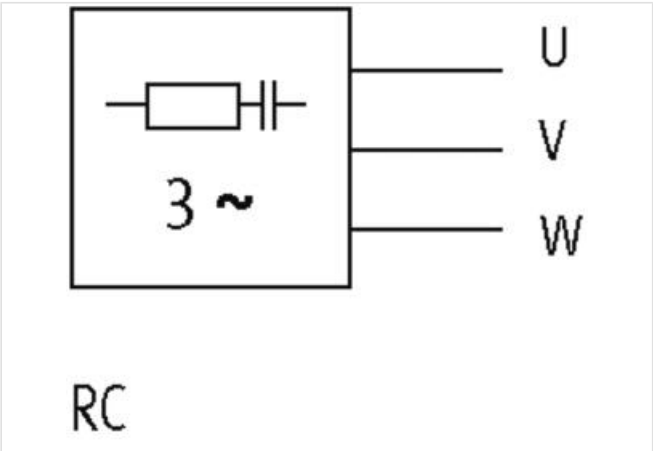

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015820
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA	575 V
-------------------------	-------

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min	0,5 mm ²
---	---------------------

Installazione | Collegamento

Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Lunghezza cavetti singoli	250 mm

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica
Materiale composto di riempimento	Massa isolante a 2 componenti

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	75 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	42 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C