

Motorentstörmodul

Varistor, 3x690VAC/7,5kW

ArtNr.: 23174

Gewicht: 0.058

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: RC 3 R-690/7,5-M16 X 1,5

3× 690 V AC

VDR

Aderquerschnitt 1.5 mm²

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


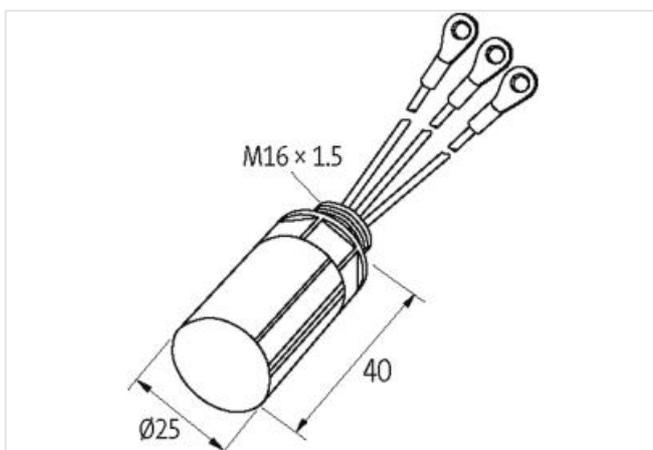


Abbildung stellvertretend

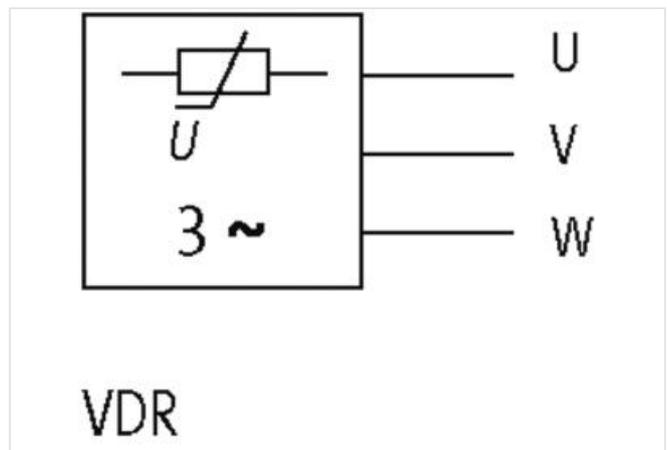

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0 27371013

ECLASS-6.1 27371013

ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000683
GTIN	4048879018890
GTIN	4048879018890
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	10 ... 400 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	690 V
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	0,5 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	Einzellitzen
Länge Einzellitzen	100 mm
Ringkabelschuh	M6isoliert
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	gesteckt
Geeignet für Befestigungsart	Motorklemmkasten
Höhe	25 mm
Breite	25 mm
Tiefe	40 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C