

**MIRO 12,4 24VDC-2U Ausgangsrelais**

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

ArtNr.: 52102

Gewicht: 0.056

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: MIRO12,4-1AUSG.REL.24VDC-2U

2 Wechsler

6 A

24 V DC

Schraubklemmen

sichere Trennung (EN 60947-1)

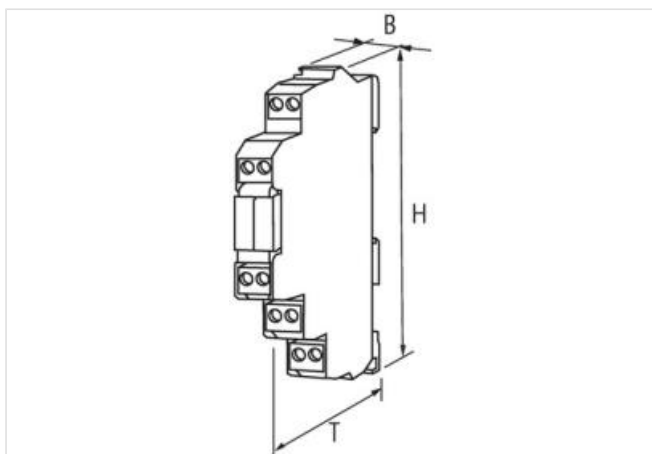
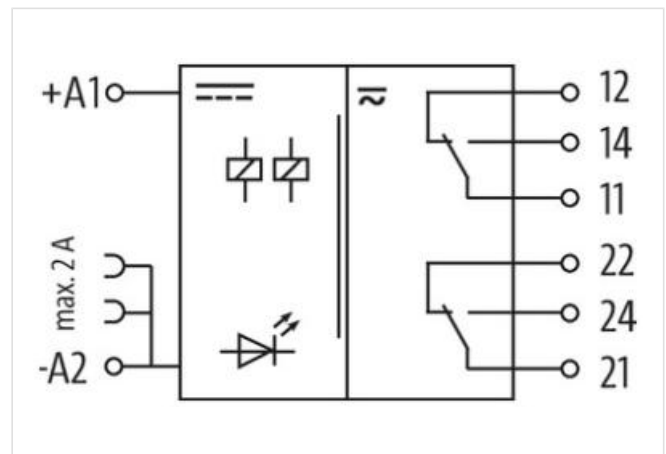
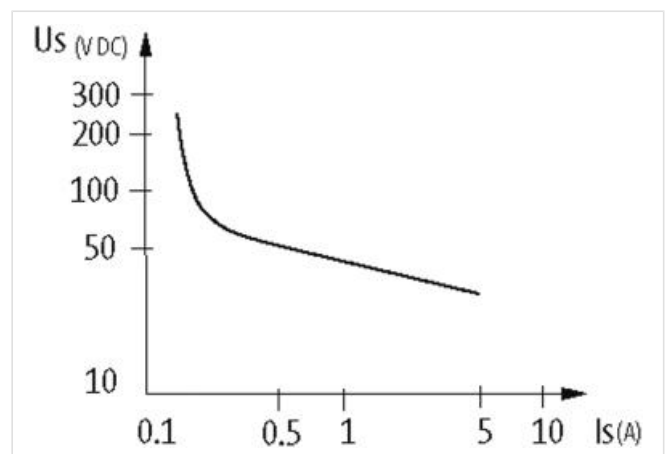
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0 27371001

ECLASS-6.1 27371601

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| ECLASS-7.0                                  | 27371601                                 |
| ECLASS-8.0                                  | 27371601                                 |
| ECLASS-9.0                                  | 27371601                                 |
| ECLASS-10.1                                 | 27371601                                 |
| ECLASS-11.1                                 | 27371601                                 |
| ECLASS-12.0                                 | 27371601                                 |
| ETIM-5.0                                    | EC001437                                 |
| GTIN                                        | 4048879027137                            |
| GTIN                                        | 4048879027137                            |
| Verpackungseinheit                          | 1                                        |
| Verpackungseinheit                          | 1                                        |
| Zolltarifnummer                             | 85364900                                 |
| Zolltarifnummer                             | 85364900                                 |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>          |                                          |
| Eingangsspannung DC                         | 24 V                                     |
| Eingangsspannung DC min.                    | 19,2 V                                   |
| Eingangsspannung DC max.                    | 30 V                                     |
| Eingangsstrom                               | 18 mA                                    |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>          |                                          |
| Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V     |
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Schaltfrequenz max.                         | 10 Hz                                    |
| Schaltleistung AC max.                      | 1500 VA                                  |
| Schaltleistung DC max.                      | 120 W                                    |
| Schaltspannung AC max.                      | 250 V                                    |
| Schaltspannung DC max.                      | 250 V                                    |
| Schaltstrom DC                              | 100 mA                                   |
| Schaltstrom max.                            | 6 A                                      |
| <b>Diagnosen</b>                            |                                          |
| Statusanzeige LED                           | grün                                     |
| <b>Geräteschutz</b>                         |                                          |
| Bedingung Lebensdauer                       | lastabhängig                             |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>            |                                          |
| Bemessungsstoßspannung                      | 4 kV                                     |
| Elektrische Lebensdauer                     | 20000000 Zyklen                          |
| <b>Geräteschutz   Mechanisch</b>            |                                          |
| Mechanische Lebensdauer                     | 20000000 Zyklen                          |
| <b>Mechanische Daten</b>                    |                                          |
| Abfallzeit max.                             | 15 ms                                    |
| Ansprechzeit max.                           | 10 ms                                    |
| Prellzeit max.                              | 1,5 ms                                   |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>    |                                          |
| Material Kontakt                            | Ag Sn O2                                 |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>     |                                          |
| Befestigungsart                             | geschnappt                               |
| Geeignet für Befestigungsart                | Tragschiene, (EN 60715)                  |
| Höhe                                        | 90 mm                                    |

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 12,4 mm |
| Tiefe  | 70 mm   |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |

#### Anschlussstyp 4

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
|--------------|---------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Familie-Bauform | Klemme |
|-----------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Geschlecht | female |
|------------|--------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Farbe Kontaktträger | grün |
|---------------------|------|

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 2 |
|---------|---|

|       |    |
|-------|----|
| PIN 1 | 12 |
|-------|----|

|       |    |
|-------|----|
| PIN 2 | 22 |
|-------|----|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
|--------------|---------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Familie-Bauform | Klemme |
|-----------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Geschlecht | female |
|------------|--------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Farbe Kontaktträger | grün |
|---------------------|------|

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 2 |
|---------|---|

|       |    |
|-------|----|
| PIN 1 | 11 |
|-------|----|

|       |    |
|-------|----|
| PIN 2 | 21 |
|-------|----|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
|--------------|---------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Familie-Bauform | Klemme |
|-----------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Geschlecht | female |
|------------|--------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Farbe Kontaktträger | grün |
|---------------------|------|

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 2 |
|---------|---|

|       |    |
|-------|----|
| PIN 1 | 14 |
|-------|----|

|       |    |
|-------|----|
| PIN 2 | 24 |
|-------|----|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
|--------------|---------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Familie-Bauform | Klemme |
|-----------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Geschlecht | female |
|------------|--------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Farbe Kontaktträger | grün |
|---------------------|------|

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 2 |
|---------|---|

|       |       |
|-------|-------|
| PIN 1 | + A 1 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| PIN 2 | - A 2 |
|-------|-------|