

UFL 50 L Übergabebaustein

24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED

ArtNr.: 54017

Gewicht: 0.242

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: UFL 50 L

Flachbandstiftleiste + LED

50-polig

Durch kombinierten Verriegelungshebel können Leisten mit oder ohne Zugentlastung gesichert werden für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Pfostensteckverbinders entfernen

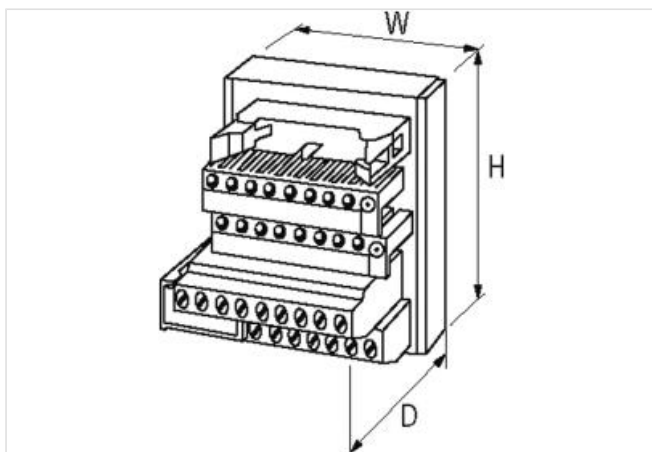
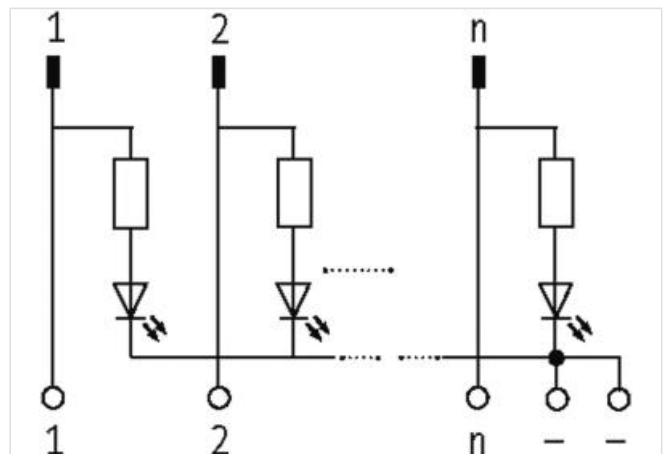
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27141120
ECLASS-6.1	27141120

ECLASS-7.0	27141120
ECLASS-8.0	27141120
ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.1	27141120
ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
ETIM-6.0	EC001283
ETIM-7.0	EC001283
ETIM-8.0	EC001283
GTIN	4048879026567
GTIN	4048879026567
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	24 V
Betriebsstrom max.	1 A
Diagnosen	
Statusanzeige LED	rot
Geräteschutz Elektrisch	
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	II
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	140 mm
Tiefe	48 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C