

SV-SUB D 50St.-KL Übergabebaustein

125 VAC/DC / 2 A

ArtNr.: 54034

Gewicht: 0.22

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: SV-SUB D 50St.-KL

Stiftleiste

50-polig

Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


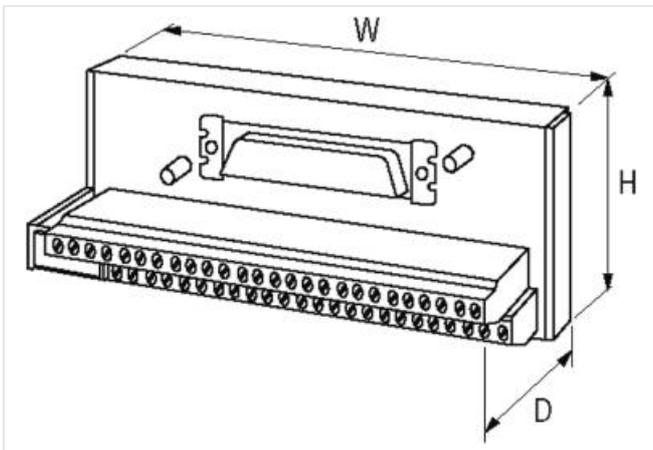


Abbildung stellvertretend

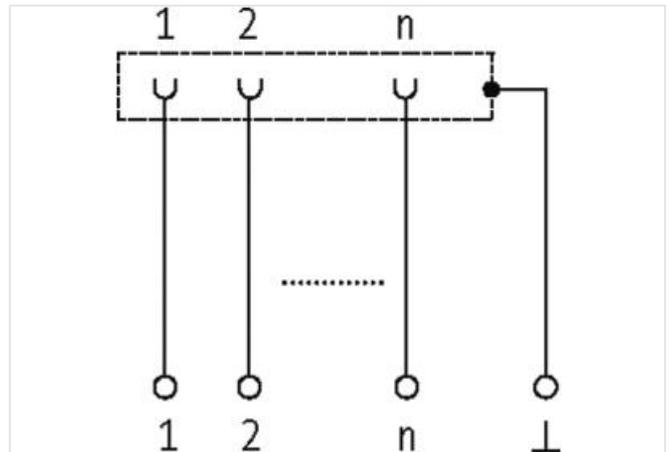

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11.05.2025

ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026505
GTIN	4048879026505
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsspannung DC	150 V
Betriebsstrom max.	2 A

Geräteschutz | Elektrisch

Überspannungskategorie (EN 60664-1)	II
-------------------------------------	----

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	95 mm
Tiefe	58 mm
Verriegelungsart	Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C