

**PKB 2 Übergabebaustein**

250V / 25 A

ArtNr.: 54251

Gewicht: 0.324

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: PKB 2

4x 22-polig

25 A je Potenzialschiene

Schraubsteckklemmen

Zuführklemme: max. 6 mm<sup>2</sup> eindrähtig, Summenstrom: max. 100 A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



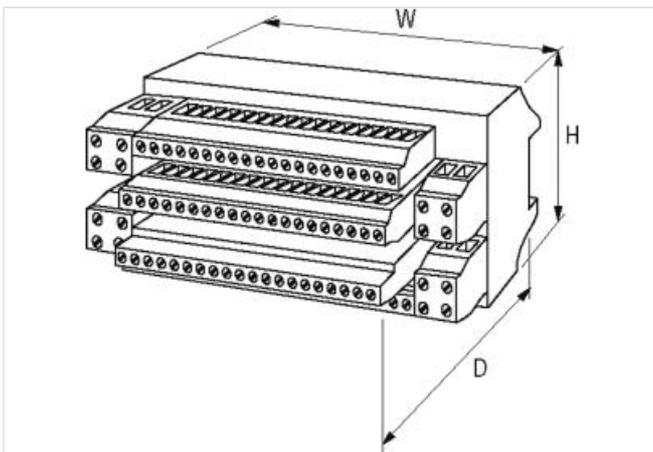


Abbildung stellvertretend

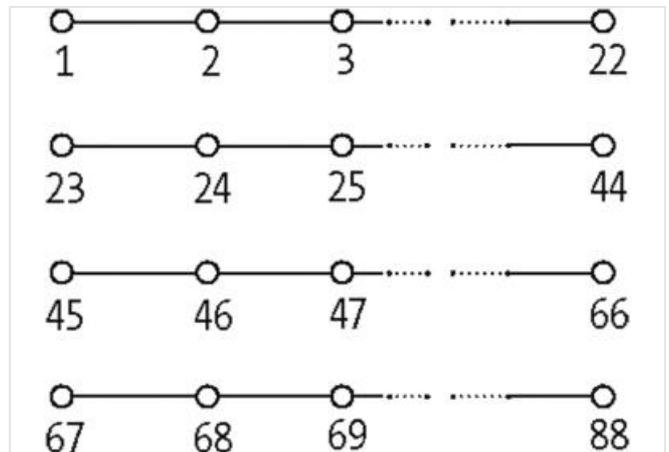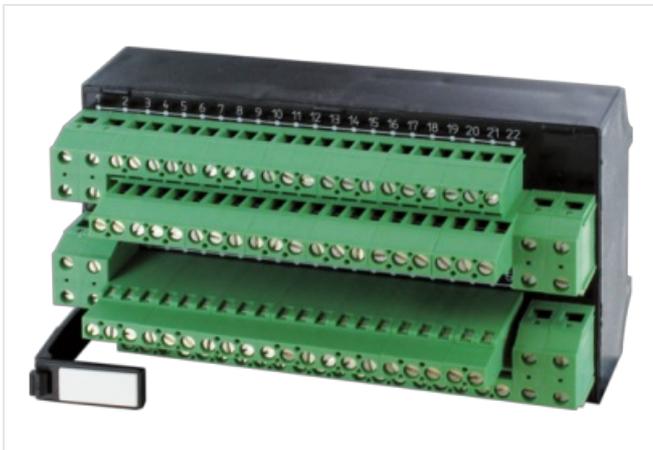

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11.05.2025

ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
ETIM-6.0	EC001283
ETIM-7.0	EC001283
ETIM-8.0	EC001283
GTIN	4048879026055
GTIN	4048879026055
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
Zolltarifnummer	85369010

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung AC	250 V
Summenstrom je Potenzialschiene max.	25 A

**Installation**

Anschlussquerschnitt eindrätig max.	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG-Nummer	9

**Installation | Anschluss**

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
--------------	---------------------

**Geräteschutz | Elektrisch**

Überspannungskategorie (EN 60664-1)	II
-------------------------------------	----

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	135 mm
Tiefe	66 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C