

MA5I68 E/A Erweiterungsmodul

2 analoge Ausgänge U/I konfigurierbar

ArtNr.: 56474

Gewicht: 0.185

Ursprungsland: DE

Typenbezeichnung: MASI68 AO2 U/I E 2xM12

AO2 - (E) 2x M12 (U/I)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".


Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

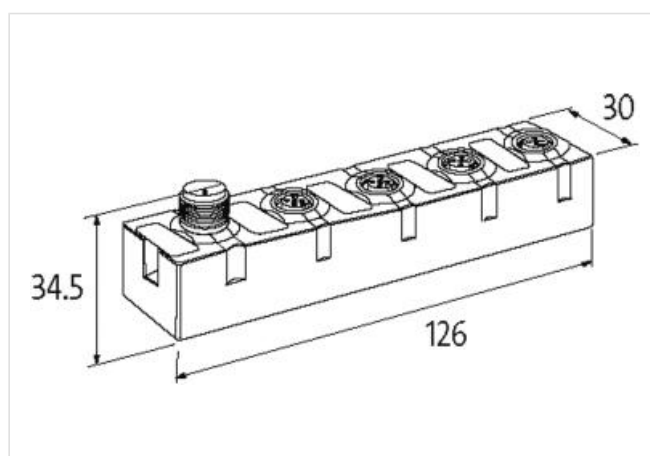

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879611183
GTIN	4048879611183
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten | Versorgung

Norm Betriebsspannung	EN 61131-2
Betriebsspannung UA DC	24 V

Betriebsspannung UA DC min.	18 V
Betriebsspannung UA DC max.	30,2 V
Busspannung AS-Interface DC min.	26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max.	31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max.	100 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Bürde max.	60 Ω
Lastwiderstand min.	1 k Ω
Wandlungszeit Analogausgang max.	1,5 ms

Industrielle Kommunikation | Busdaten

Adresseinstellungsart	M12-Anschluss und Programmiergerät, Master
Slave Adressbereich	(0), 1 ... 31

Industrielle Kommunikation | AS-Interface

Profil (IO.ID.ID2)	S-7.3.5
--------------------	---------

Diagnosen

Diagnose	keine Spannung
Diagnose per LED	pro Modul
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP68
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Höhe	126 mm
Breite	30 mm
Tiefe	34,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	70 °C

Anschlussstyp 3

Anschlussstyp 1	A B
Anschlussstyp 2	Bus In
Anschlussstyp 3	Bus Out
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	AO +
PIN 2	n.c.
PIN 3	AO -
PIN 4	n.c.
PIN 5	PE
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V

PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.