

Xenterra 16TX unmanaged Switch Wandmontage 16 Port 100Mbit

ArtNr.: 58905  
Gewicht: 0.36  
Ursprungsland: DE  
Typenbezeichnung: Xenterra 16TX WM


16 port unmanaged switch  
Schüsselloch aufhängung/schraubbar  
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

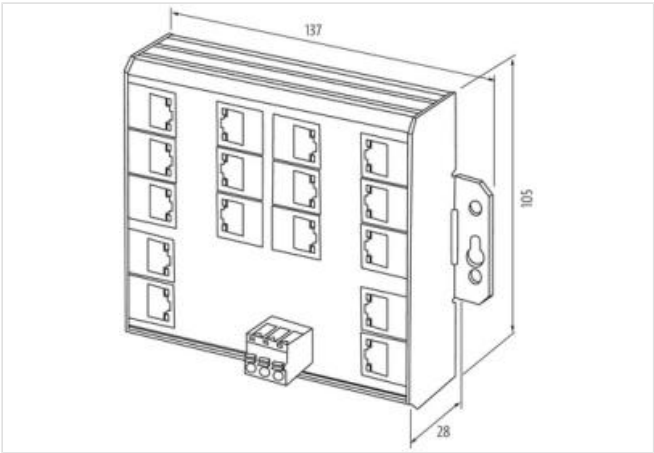

| Kaufmännische Daten                                  |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1                                           | 19170106      |
| ECLASS-7.0                                           | 19170106      |
| ECLASS-8.0                                           | 19170106      |
| ECLASS-9.0                                           | 19170402      |
| ECLASS-10.1                                          | 19170402      |
| ECLASS-11.1                                          | 19170402      |
| ECLASS-12.0                                          | 19170402      |
| GTIN                                                 | 4048879830430 |
| Verpackungseinheit                                   | 1             |
| Zolltarifnummer                                      | 85176200      |
| Elektrische Daten   Versorgung                       |               |
| Betriebsspannung AC min.                             | 8 V           |
| Betriebsspannung AC max.                             | 28 V          |
| Betriebsspannung DC min.                             | 9 V           |
| Betriebsspannung DC max.                             | 36 V          |
| Industrielle Kommunikation                           |               |
| Übertragungsrate max.                                | 100 MBit/s    |
| Industrielle Kommunikation   Ethernet-Funktionalität |               |
| Auto-Crossover                                       | ja            |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Auto-Negotiation             | ja         |
| Duplex                       | Vollduplex |
| Switchart                    | unmanaged  |
| VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | ja         |

#### Diagnosen

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Alarmkontakt | nein                              |
| Diagnose     | keine Spannung                    |
| LED-Anzeige  | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------|------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                  |         |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Metall  |
| Farbe Gehäuse    | schwarz |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | verschraubt             |
| Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
| Höhe                         | 105 mm                  |
| Breite                       | 137 mm                  |
| Tiefe                        | 28 mm                   |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C |
| Lagertemperatur max.    | 85 °C  |

#### Anschlusstyp 1

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Anschlusstyp 1      | 16      |
| Familie-Bauform     | RJ45    |
| Geschlecht          | female  |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl             | 8       |
| PIN 1               | TD +    |
| PIN 2               | TD -    |
| PIN 3               | RD +    |
| PIN 4               | n.c.    |
| PIN 5               | n.c.    |
| PIN 6               | RD -    |
| PIN 7               | n.c.    |
| PIN 8               | n.c.    |