

Emparro alimentatore trifase 10A

IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24...28 VDC, piastra


INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 10 A
Piastra verniciata

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

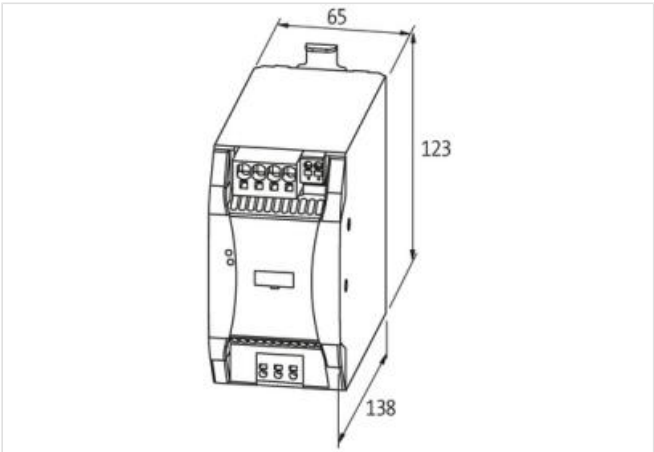

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879538718
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095

Dati tecnici Dati elettrici	
Numero apparecchi commutazione in parallelo max	3
Numero apparecchi collegamento in cascata max	3
Commutabilità in parallelo	si
Connessione in serie	si
Grado di sicurezza	SELV

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete50 ... 60 Hz

Dati elettrici Ingresso	
Fusibile lato primario interno	6,3 A
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA	360 V
Tensione di ingresso 2 CA	500 V
Tensione di ingresso CA min	324 V
Tensione di ingresso CA max	572 V
Tensione di entrata CC min	450 V
Tensione di entrata CC max	745 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,75 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,55 A
Inrush current max.	9 A @ 500 V
Numero di fasi ingresso	3
Rendimento	93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,2 % @ 3× 480 V AC

Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita CC min	24 V
Tensione di uscita CC max	28 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	12 A
Durata Power Boost min	5 s
Alimentazione tampone per caduta di rete min	45 ms @ 3× 500 V AC
Power Boost	150 %
Ondulazione residua effettiva max	20 mV
Spikes (s-s) max.	50 mV

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si

Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	143 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	143 mm

Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Derating da	45 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	5 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	95 % Senza condensazione

Certificazioni	
SEMI F47	compliant

Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	Alarm
Tipo di collegamento 2	Input
Tipo di collegamento 3	Input / Output

Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+