

## Set Modlink MSDD composé de :

4000-68112-0000000 (Cadre simple noir)

[Lien vers le produit](#)

## Illustration

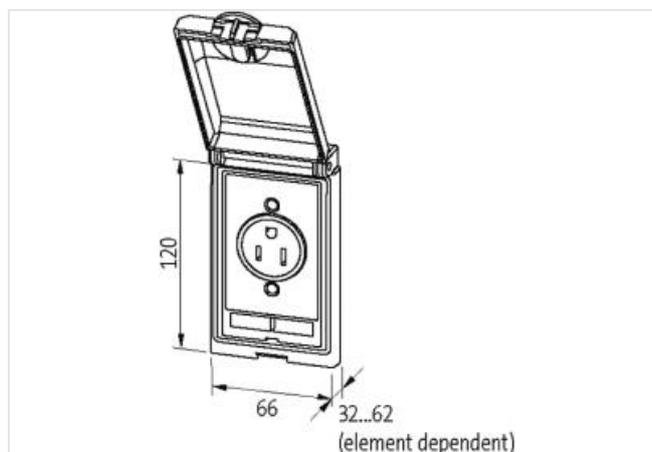


Photo non contractuelle



## données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

GTIN	4048879036627
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

**Cadre**

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
-------------------------------------	------

Température de service min.	-10 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-25 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	60 °C
------------------------------	-------

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
--	------

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
--	------

Revêtement du boîtier	KTL
-----------------------	-----

Matériau boîtier	Zinc affiné moulé sous pression
------------------	---------------------------------

**USA**

Géométrie de raccordement	4.8 x 0.5 mm
---------------------------	--------------

Tension de service CA	125 V
-----------------------	-------

Courant de service	15 A
--------------------	------

Type de raccordement	Borne mâle à souder
----------------------	---------------------

Nombre de pôles	2 + PE
-----------------	--------

Contact de protection disponible	oui
----------------------------------	-----