

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° gesch. Y-kod.

PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 2m

Ethernet CAT5

Mâle droit – femelle droit

M12 – M12, 8 pôles

Codage Y

blindé

Transmission properties with channel transmission up to 50 m

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.


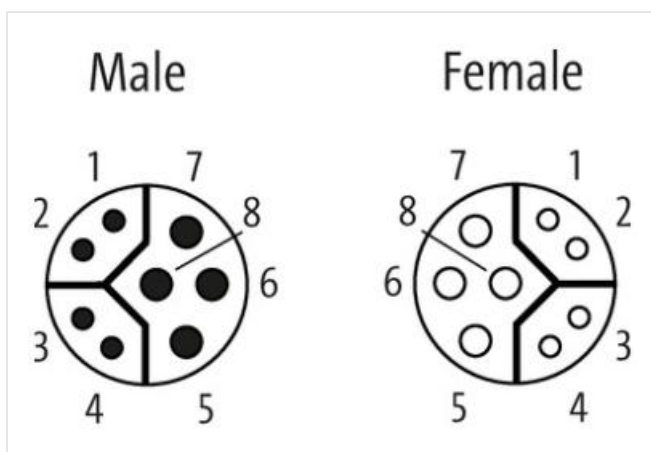
[Lien vers le produit](#)**Illustration**



Photo non contractuelle

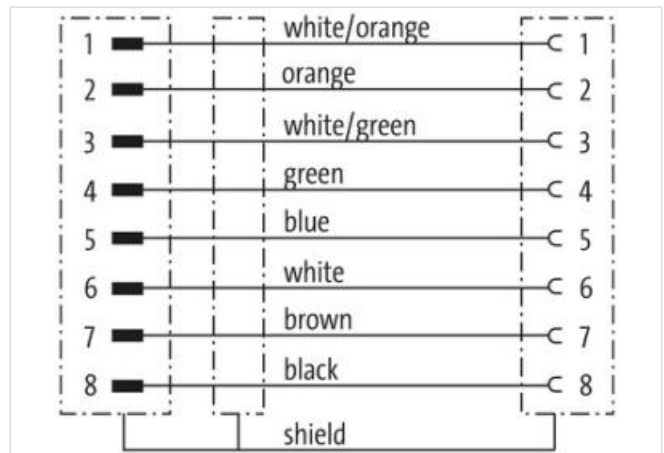

| | |
|--|---------------|
| Longueur du câble | 2 m |
| Couple de serrage | 0,6 Nm |
| Family construction form | M12 |
| Filetage | M12 x 1 |
| Codage | Y |
| Matériau | PUR |
| Ouverture de clé | SW13 |
| Couple de serrage | 0,6 Nm |
| Family construction form | M12 |
| Filetage | M12 x 1 |
| Codage | Y |
| Matériau | PUR |
| données commerciales | |
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-6.1 | 27060307 |
| ECLASS-7.0 | 27060307 |
| ECLASS-8.0 | 27060307 |
| ECLASS-9.0 | 27060307 |
| ECLASS-10.1 | 27060307 |
| ECLASS-11.1 | 27060307 |
| ECLASS-12.0 | 27060307 |
| ETIM-5.0 | EC000830 |
| GTIN | 4048879737968 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Unité de conditionnement | 1 |
| Caractéristiques électriques Alimentation | |
| Tension de service CA max. | 50 V |
| Tension de service CC max. | 50 V |
| Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
| Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
| Courant de service max. par contact de données | 0,5 A |

Courant de service max. par contact d'alimentation 6 A

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Paramètres de transmission CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801)
Taux de transmission max. 100 MBit/s

Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet

Duplex Full duplex

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68, IP66K
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement verrouillage Nickeled
Matériau verrouillage Zinc moulé

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Câble

wire arrangement noir, , blanc, bleu, (Orange-blanc, vert, orange, vert et blanc)
Identification du câble 805
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Amount stranding 1
Stranding 4 wires de 1 Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires de Groupe de fils toronnés avec Filler twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Blindage par paire (type) Tresse en cuivre, étamée
Banderolage Fleece, Foil
Filler oui
wire arrangement noir, , blanc, bleu, (Orange-blanc, vert, orange, vert et blanc)
Cable weight 107,8 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 90 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 8,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,5 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D

| | |
|---|--|
| Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
| Amount strands (wire) | 19 |
| Diameter of single wires | 20 AWG |
| Conductor crosssection (wire) | 20 AWG |
| Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
| Material wire insulation (Data) | PP |
| Outer diameter wire insulation (Data) | 1,1 mm |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
| Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
| Amount wires (Data) | 4 |
| Amount strands wire (Data) | 19 |
| Diameter of single wires (Data) | 26 AWG |
| Conductor crosssection wire (Data) | 26 AWG |
| Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, nu |
| Tension nominale CA max. | 60 V |
| Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
| Intensité admissible min. conducteur | 5,9 A |
| Courant admissible min. conducteur (données) | 2 A |
| Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
| Electrical resistance line constant wire | 35 Ω/km |
| Electrical resistance coating wire (Data) | 140 Ω/km |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1 kV @ 60 s |
| Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) | 52000 pF/km |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 1 kV @ 60 s |
| Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 1 kV @ 60 s |
| Résistance d'isolement | 5000 MΩ |
| Température de service min. (statique) | -50 °C |
| Température de service max. (statique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
| Température de service min. (dynamique) | -40 °C |
| Température de service max. (dynamique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
| Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application DIN EN 60811-404 |
| Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
| Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
| Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 5 Mio. |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 3,3 m/s |
| Nombre de cycles de torsion | 2 Mio. |
| Contrainte due à la torsion | ± 30 °/m |
| Vitesse de torsion | 35 Cycles/min |