

Siemens Schaltgerätestörmodul

RC, 110VAC/DC

48 V AC/DC
110 V AC/DC
RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen


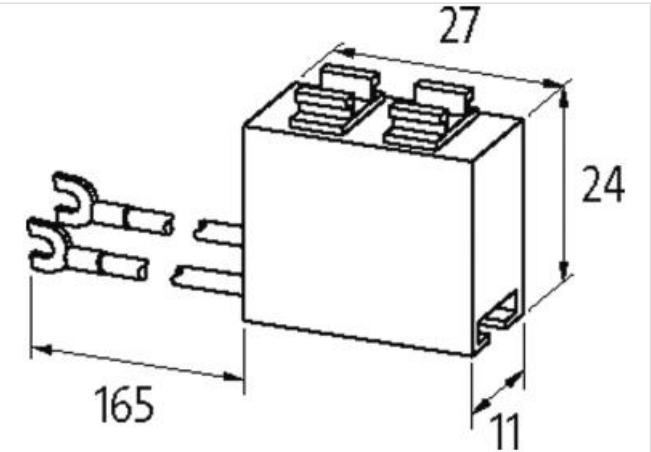


Abbildung stellvertretend

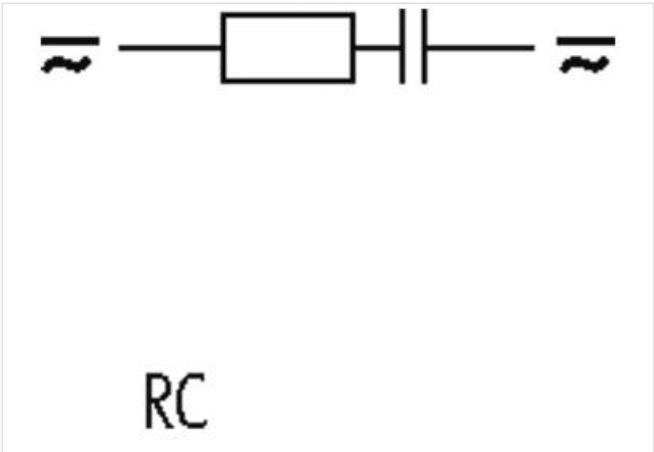

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1 27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC002498

GTIN 4048879019798

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte 3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor 1.5× UN

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min. 48 V

Eingangsspannung AC max. 127 V

Eingangsspannung DC min. 48 V

Eingangsspannung DC max. 127 V

Installation | Anschluss

Anschlussinformation selbstsichernder Gabelkabelschuh

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 11 mm

Breite 27 mm

Tiefe 24 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C