

**Motorentstörmodul**

RC, 3x500VAC/4kW

3× 500 V AC +10%

RC

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

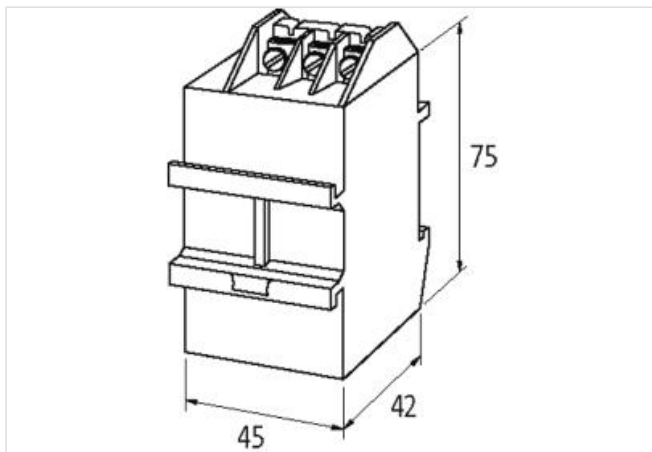
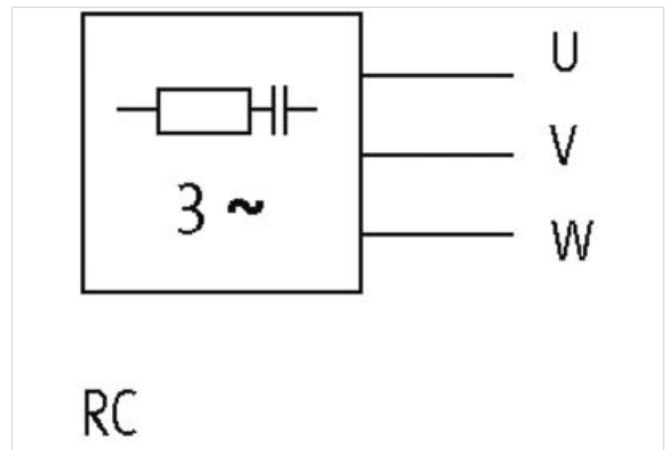
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

ECLASS-11.1 27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC000197

GTIN 4048879019668

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363010

**Elektrische Daten | Versorgung**

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AC 500 V

**Installation**Anschlussquerschnitt eindrätig min. 0,75 mm<sup>2</sup>Anschlussquerschnitt eindrätig max. 2,5 mm<sup>2</sup>**Installation | Anschluss**

Anschlussinformation Klemme

Familie-Bauform M4

**Installation | Pin-Belegung**

Polzahl 3

**Geräteschutz | Medien**

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0

Material Gehäuse Kunststoff

Material Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe 75 mm

Breite 45 mm

Tiefe 42 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C