

## Entstörmodul für Schaltgeräte

Diodenkombination, 24 VDC, 25 W

24 V DC

Z-Diode

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


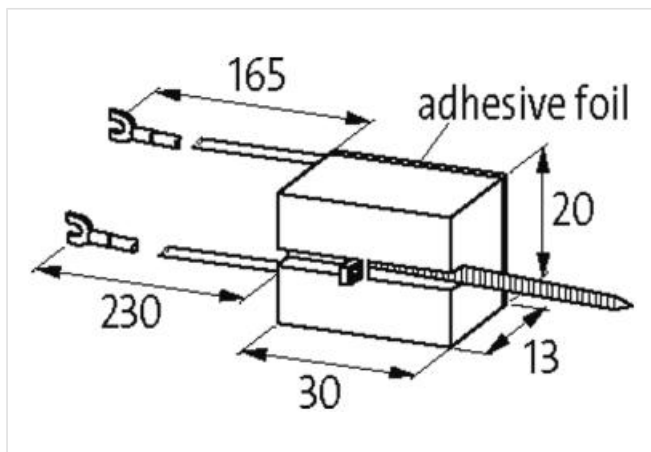


Abbildung stellvertretend

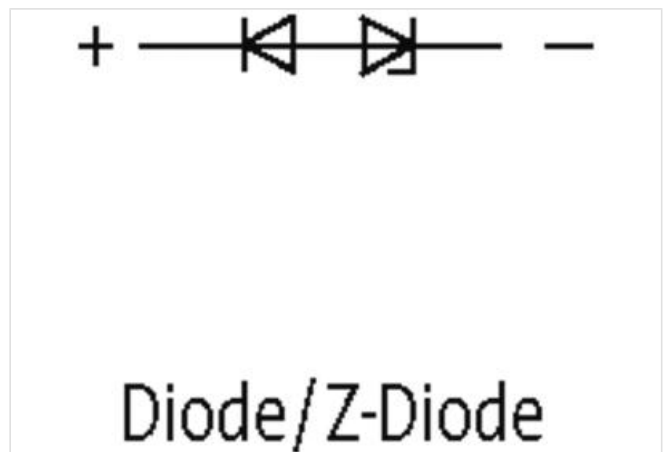

#### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |
| ECLASS-11.1 | 27371013 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC002498 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879018272 |
|------|---------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85363010 |
|-----------------|----------|

**Kompatibilität | Kompatibel zu**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Passende Schaltgeräte | universal |
|-----------------------|-----------|

**Elektrische Daten**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bedämpfungsfaktor | 1.5× UN |
|-------------------|---------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Halteleistung max. | 25 W |
|--------------------|------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Eingangsspannung DC min. | 0 V |
|--------------------------|-----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Eingangsspannung DC max. | 240 V |
|--------------------------|-------|

**Installation | Anschluss**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Anschlussinformation | selbstsichernder Gabelkabelschuh |
|----------------------|----------------------------------|

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
|------------------------------------|-----|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|------------------|------------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 30 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 20 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 13 mm |
|-------|-------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
|-------------------------|-------|