

## Siemens Schaltgerätestörmodul

Diode, 0...240VDC

24 V DC

Diode/Z-Diode

Zur Montage an der Unterseite des Schaltgerätes

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


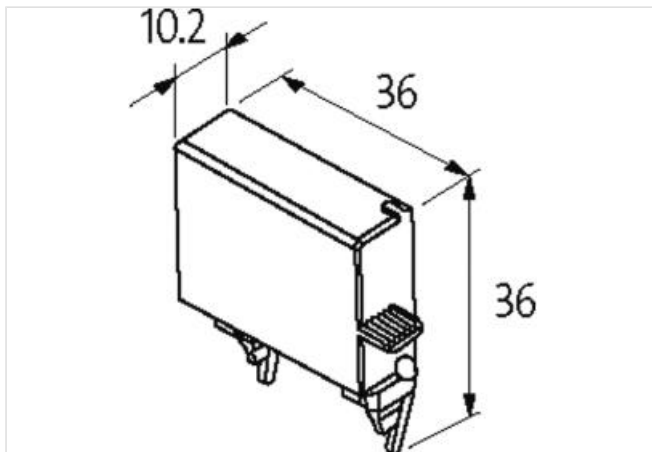


Abbildung stellvertretend

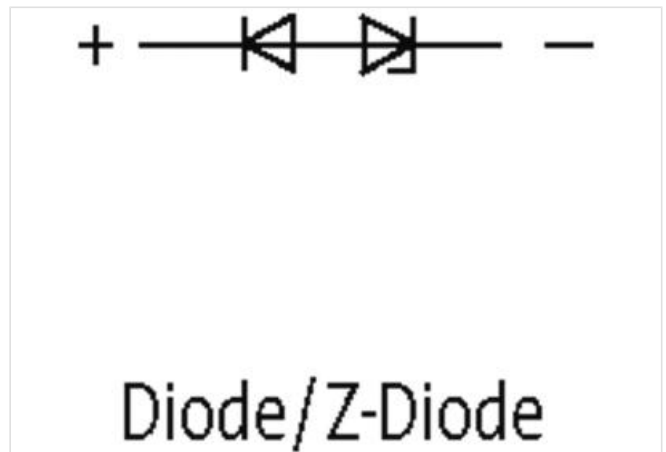

#### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-11.1        | 27371013      |
| ECLASS-12.0        | 27371013      |
| ETIM-5.0           | EC002498      |
| GTIN               | 4048879017503 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85363010      |

**Kompatibilität | Kompatibel zu**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Passende Schaltgeräte | 3 RT 10.24/25/26 |
|-----------------------|------------------|

**Elektrische Daten**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bedämpfungsfaktor | 1.5× UN |
|-------------------|---------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Eingangsspannung DC min. | 0 V  |
| Eingangsspannung DC max. | 30 V |

**Installation | Anschluss**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anschlussinformation | Steckkontakt |
|----------------------|--------------|

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0        |
| Material Gehäuse                   | Kunststoff |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 36 mm   |
| Breite | 36 mm   |
| Tiefe  | 10,2 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |