

**RMME 11/24 mit schl. Masse Eingangsrelais**

IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A

1 Relais; 1 Schließer  
 1 A  
 24 V AC/DC  
 mit Minussteckbrücke  
 Schraubklemmen

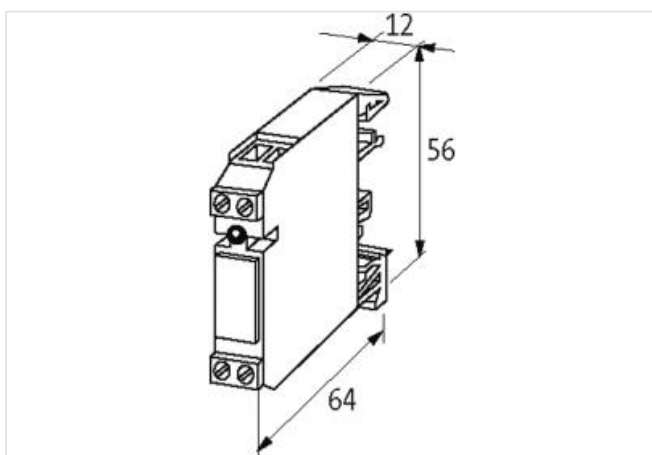
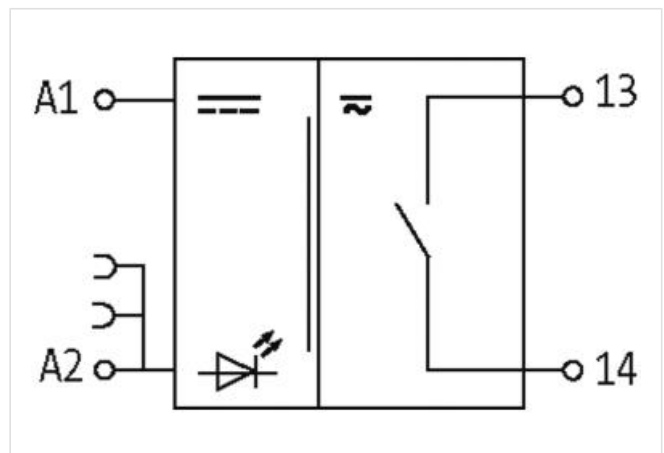
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Generelle Produktinformationen**

Lieferumfang Steckbrücke (Art-No. 90960)

**Kaufmännische Daten**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371001 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 19.04.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-8.0         | 27371601      |
| ECLASS-9.0         | 27371601      |
| ECLASS-10.1        | 27371601      |
| ECLASS-11.1        | 27371601      |
| ECLASS-12.0        | 27371601      |
| ETIM-5.0           | EC001437      |
| GTIN               | 4048879027328 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85364900      |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Eingangsspannung AC      | 24 V   |
| Eingangsspannung AC min. | 21,6 V |
| Eingangsspannung AC max. | 26,4 V |
| Eingangsspannung DC      | 24 V   |
| Eingangsspannung DC min. | 21,6 V |
| Eingangsspannung DC max. | 26,4 V |
| Eingangsstrom            | 6 mA   |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V       |
| Schaltfrequenz max.                         | 15 Hz                           |
| Schaltleistung AC max.                      | 60 VA                           |
| Schaltleistung DC max.                      | 30 W                            |
| Schaltspannung AC max.                      | 125 V                           |
| Schaltspannung DC max.                      | 125 V                           |
| Schaltstrom DC                              | 1 mA                            |
| Schaltstrom max.                            | 1 A                             |
| Schaltvermögen AC-15 (EN IEC 60947-5-1)     | 1 A (24 V AC); 0,5 A (125 V AC) |

**Diagnosen**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Statusanzeige LED | gelb |
|-------------------|------|

**Geräteschutz**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
|-----------------------|--------------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Bemessungsstoßspannung  | 1,5 kV           |
| Elektrische Lebensdauer | 100000000 Zyklen |

**Geräteschutz | Mechanisch**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Mechanische Lebensdauer | 100000000 Zyklen |
|-------------------------|------------------|

**Mechanische Daten**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Abfallzeit max.   | 10 ms |
| Ansprechzeit max. | 10 ms |
| Prellzeit max.    | 1 ms  |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Material Kontakt | Pd Ni-Au Rh |
|------------------|-------------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
| Höhe                         | 56 mm                             |
| Breite                       | 12 mm                             |
| Tiefe                        | 65 mm                             |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
|-------------------------|-------|

**Anschlussstyp 2**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
|--------------|---------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Familie-Bauform | Klemme |
|-----------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Geschlecht | female |
|------------|--------|

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 2 |
|---------|---|

|       |    |
|-------|----|
| PIN 1 | 13 |
|-------|----|

|       |    |
|-------|----|
| PIN 2 | 14 |
|-------|----|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
|--------------|---------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Familie-Bauform | Klemme |
|-----------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Geschlecht | female |
|------------|--------|

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 2 |
|---------|---|

|       |     |
|-------|-----|
| PIN 1 | A 1 |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| PIN 2 | A 2 |
|-------|-----|