

MAI67 Installationstechnik

Umsetzung 2x Profilkabel auf M12- Buchse

MAI67 Umsetzer

2x Profilkabel auf M12 (Buchse)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

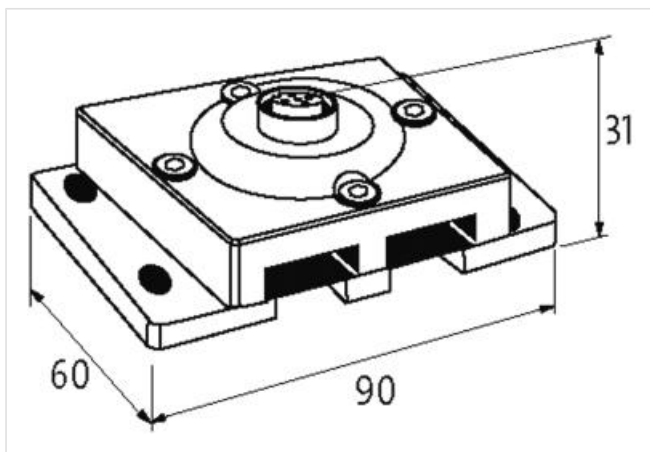
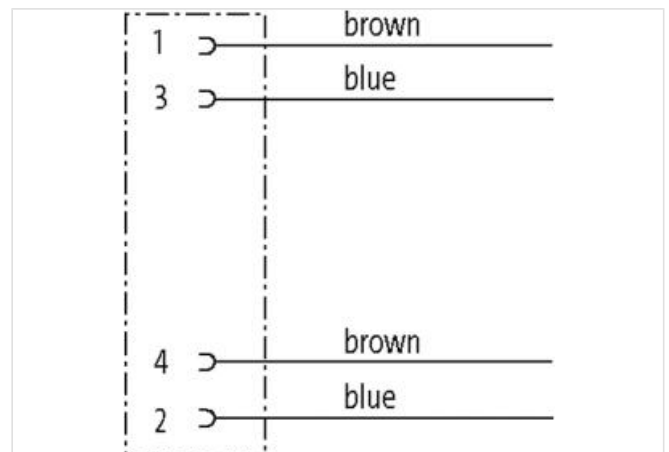
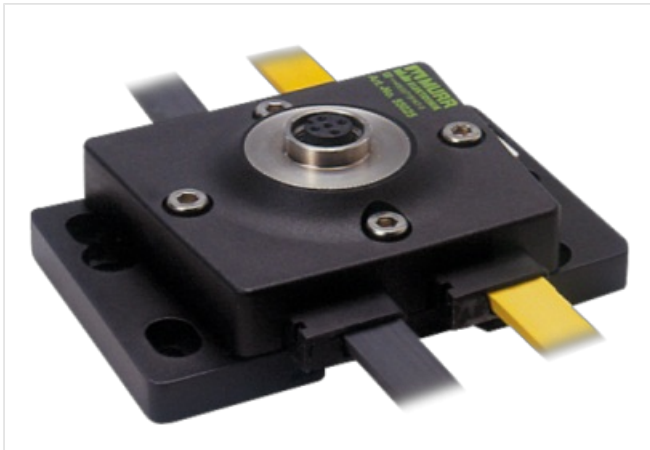
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111

ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879052146
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC max.	36 V
Summenstrom max.	4 A
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Isolationsfestigkeit ASI/Power	200 V
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	90 mm
Breite	74 mm
Tiefe	30,5 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 60664-1
Anschlusstyp 1	
Anschlusstyp 1	Bus Out
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.