

## Entstörmodul für Schaltgeräte

RC, 48 VAC/DC, 15 VA/W

48 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


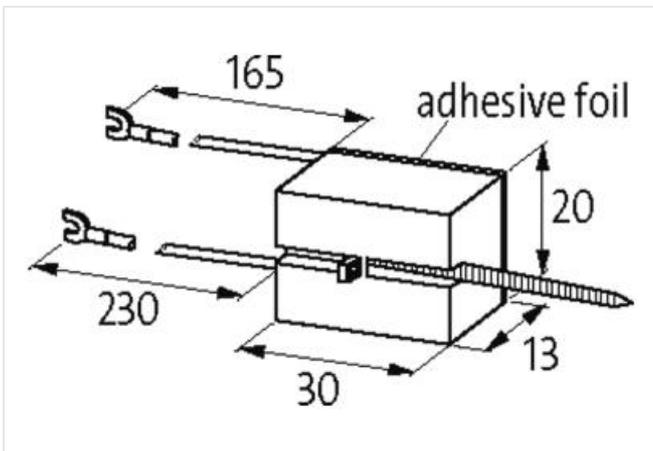


Abbildung stellvertretend

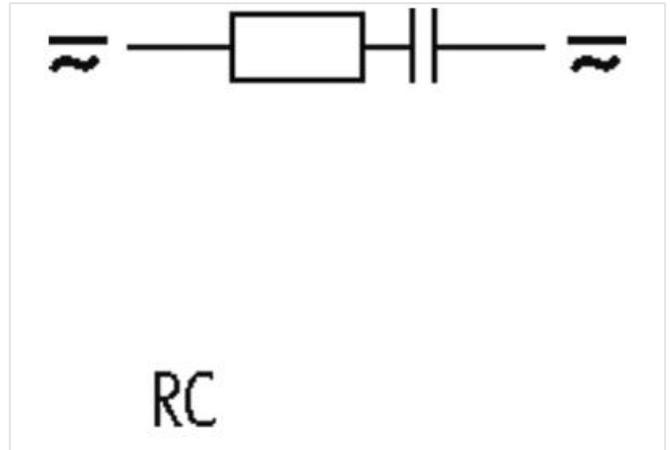

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020749
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
<b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>	
Passende Schaltgeräte	universal
<b>Elektrische Daten</b>	
Bedämpfungsfaktor	1.5x UN
Halteleistung max.	15 W
<b>Elektrische Daten   Eingang</b>	
Eingangsspannung AC min.	24 V
Eingangsspannung AC max.	60 V
Eingangsspannung DC min.	24 V
Eingangsspannung DC max.	60 V
<b>Installation   Anschluss</b>	
Anschlussinformation	selbstsichernder Gabelkabelschuh
<b>Geräteschutz   Medien</b>	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
<b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
<b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>	
Höhe	30 mm
Breite	20 mm
Tiefe	13 mm
<b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C