

**Universal Schaltgerätestörmodul**

RC, 230VAC/DC/25VA/W

230 V AC/DC  
RC  
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


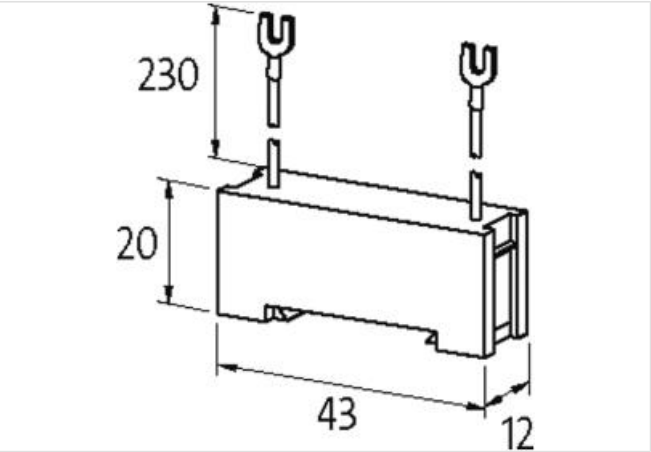


Abbildung stellvertretend

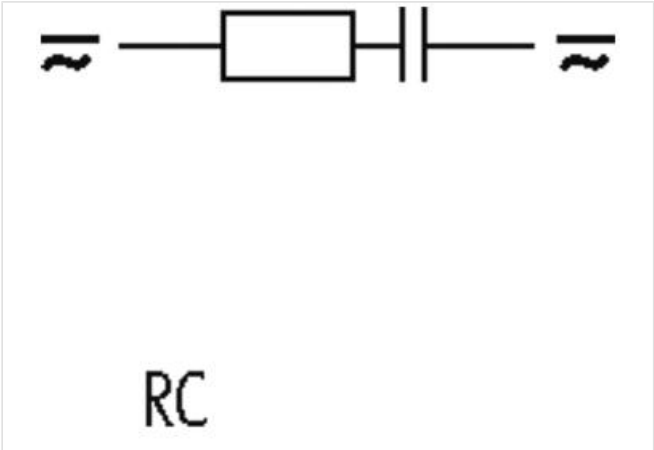

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371013 |
| ECLASS-6.1          | 27371013 |
| ECLASS-7.0          | 27371013 |
| ECLASS-8.0          | 27371013 |
| ECLASS-9.0          | 27371013 |
| ECLASS-10.1         | 27371013 |
| ECLASS-11.1         | 27371013 |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371013      |
| ETIM-5.0                                   | EC002498      |
| GTIN                                       | 4048879020602 |
| Verpackungseinheit                         | 1             |
| Zolltarifnummer                            | 85363010      |
| <b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>      |               |
| Passende Schaltgeräte                      | universal     |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |               |
| Halteleistung max.                         | 25 W          |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |               |
| Eingangsspannung AC min.                   | 110 V         |
| Eingangsspannung AC max.                   | 250 V         |
| Eingangsspannung DC min.                   | 110 V         |
| Eingangsspannung DC max.                   | 250 V         |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |               |
| Höhe                                       | 20 mm         |
| Breite                                     | 43 mm         |
| Tiefe                                      | 12 mm         |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |               |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C        |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C         |