

Allen-Bradley Schaltgerätestörmodul

RC, 240VAC/DC

230 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


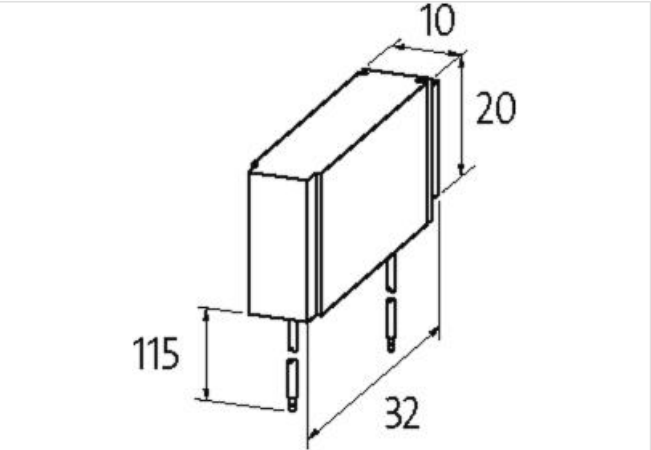


Abbildung stellvertretend

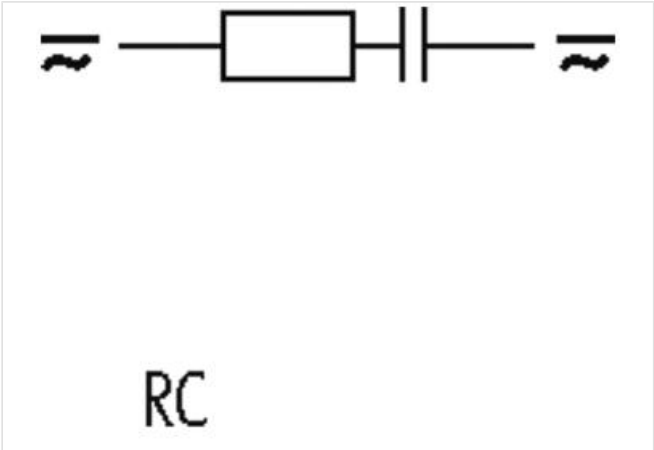

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371013
GTIN	4048879020060
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Kompatibilität Kompatibel zu	
Passende Schaltgeräte	100-M
Elektrische Daten	

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024
Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
-------------------	---------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	110 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung AC max.	250 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung DC min.	110 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung DC max.	250 V
--------------------------	-------

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	flexible Anschlussdrähte
----------------------	--------------------------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
------------------------------------	-----

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	20 mm
------	-------

Breite	10 mm
--------	-------

Tiefe	32 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------