

Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/20kW

3× 400 V AC

VDR

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


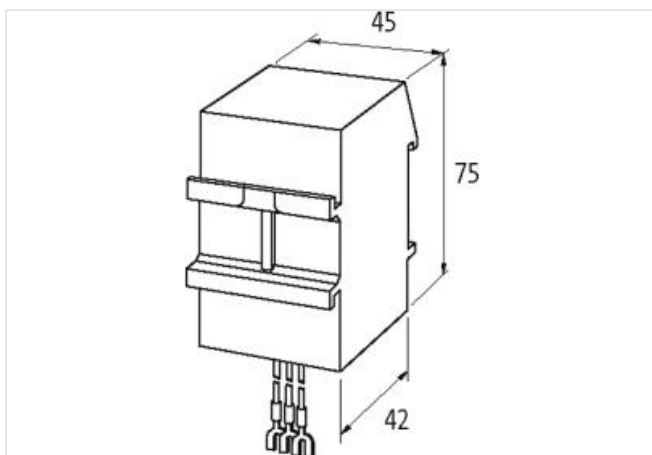


Abbildung stellvertretend

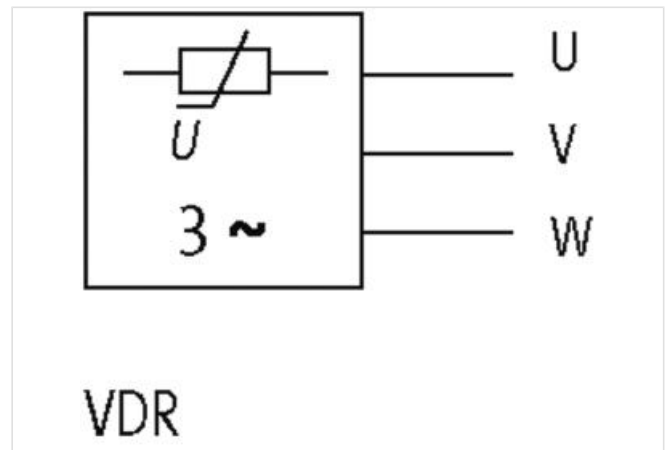

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1 27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC000197

GTIN 4048879019552

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363010

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 10 ... 400 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC 400 V

Installation

Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. 0,5 mm²

Installation | Anschluss

Anschlussinformation Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4

Länge Einzellitzen 250 mm

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0

Material Gehäuse Kunststoff

Material Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 75 mm

Breite 45 mm

Tiefe 42 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C