

Motorentstörmodul

Varistor, 3x575VAC/20kW

3× 575 V AC

VDR

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

Link zum Produkt

Abbildungen

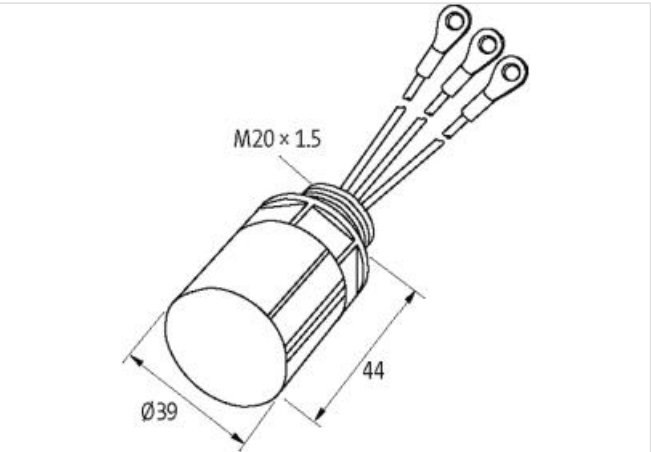


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
-------------	----------

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC000197
----------	----------

GTIN	4048879019095
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	10 ... 400 Hz
--------------	---------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	575 V
---------------------	-------

Installation

Anschlussquerschnitt max.	1 mm ²
---------------------------	-------------------

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	Einzellitzen
----------------------	--------------

Länge Einzellitzen	150 mm
--------------------	--------

Ringkabelschuh	M6isoliert
----------------	------------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
------------------------------------	-----

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Material Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
-----------------------	----------------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	gesteckt
-----------------	----------

Geeignet für Befestigungsart	Motorklemmkasten
------------------------------	------------------

Höhe	39 mm
------	-------

Breite	39 mm
--------	-------

Tiefe	44 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------