

### Entstörmodul für Schaltgeräte

Varistor + Diode, 220 VDC, 25 W

24...240 V DC

VDR + Diode

schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen


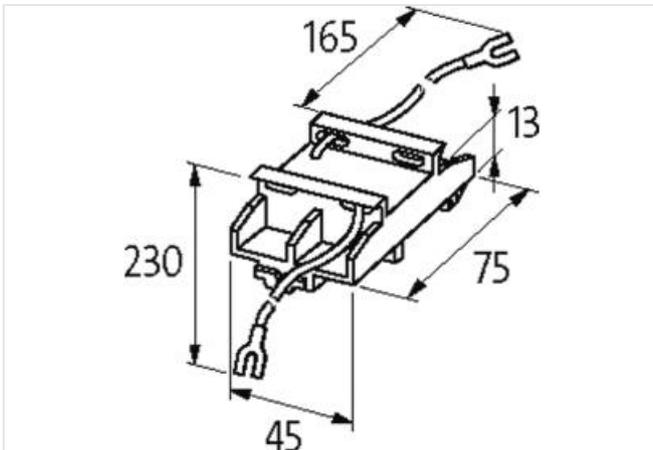


Abbildung stellvertretend

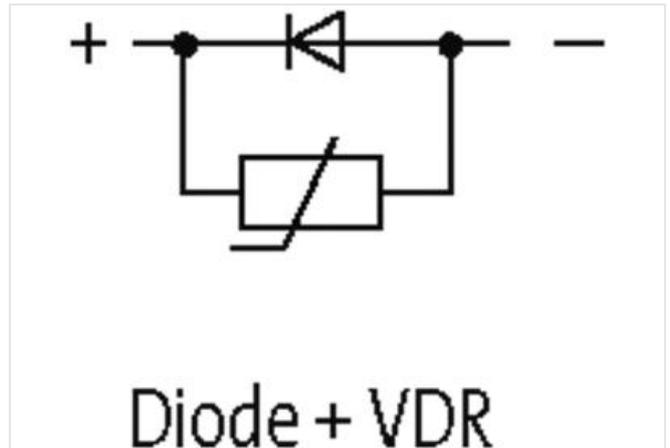

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018319
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

#### Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	universal
-----------------------	-----------

#### Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
Halteleistung max.	25 W

#### Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC min.	24 V
Eingangsspannung DC max.	240 V

#### Installation | Anschluss

Anschlussinformation	selbstsichernder Gabelkabelschuh
----------------------	----------------------------------

#### Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	45 mm
Tiefe	13 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C