

Entstörmodul für Schaltgeräte

Diodenkombination, 24 VDC, 25 W

24 V DC

Z-Diode

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


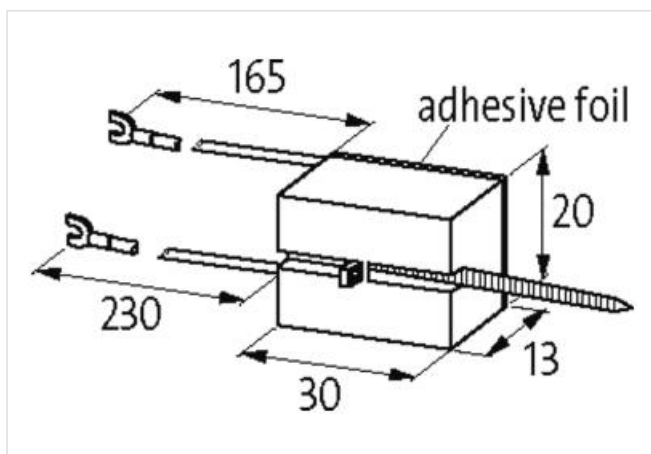


Abbildung stellvertretend

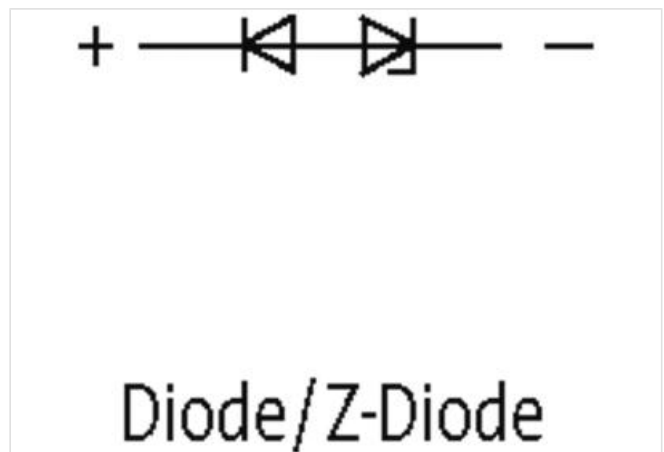

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879018272
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	universal
-----------------------	-----------

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor	1.5x UN
-------------------	---------

Halteleistung max.	25 W
--------------------	------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC min.	0 V
--------------------------	-----

Eingangsspannung DC max.	240 V
--------------------------	-------

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	selbstsichernder Gabelkabelschuh
----------------------	----------------------------------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
------------------------------------	-----

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	30 mm
------	-------

Breite	20 mm
--------	-------

Tiefe	13 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------