

MVP12, 6xM12, 5pol, steckb. Haube FK

mit Federkr-kl. zum selbstanschl.

6-fach, 5-polig  
Federkraftsteckklemmen  
Möglichkeit zur Potenzialtrennung  
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.  
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

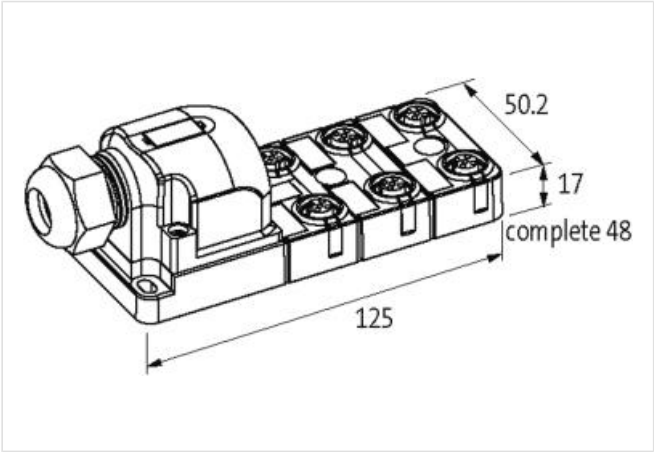


Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27279219 |
| ECLASS-6.1          | 27279219 |
| ECLASS-7.0          | 27279219 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-8.0         | 27279219      |
| ECLASS-9.0         | 27440108      |
| ECLASS-10.1        | 27440111      |
| ECLASS-11.1        | 27440111      |
| ECLASS-12.0        | 27440111      |
| ETIM-5.0           | EC002585      |
| GTIN               | 4048879063357 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85369010      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Betriebsspannung DC                            | 24 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max.                  | 4 A  |
| Summenstrom bei 1-facher Stromeinspeisung max. | 8 A  |
| Summenstrom bei 2-facher Stromeinspeisung max. | 16 A |

#### Industrielle Kommunikation

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl Signale je Steckplatz | 2 |
|------------------------------|---|

#### Installation

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG-Nummer max.           | 16                  |

#### Installation | Anschluss

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Befestigungsgewinde | M12 x 1              |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart | verschraubt, montiert |

#### Geräteschutz | Medien

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|------------------|------------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Befestigungsart | Schraubgewinde |
| Höhe            | 125 mm         |
| Breite          | 50,2 mm        |
| Tiefe           | 17 mm          |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C  |

#### Anschlusstyp 2

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Familie-Bauform     | Haube   |
| Polzahl             | 21      |
| Familie-Bauform     | M12     |
| Geschlecht          | female  |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 5       |
| PIN 1               | 24 V DC |
| PIN 2               | S 2     |
| PIN 3               | 0 V     |
| PIN 4               | S 1     |

PIN 5

PE