
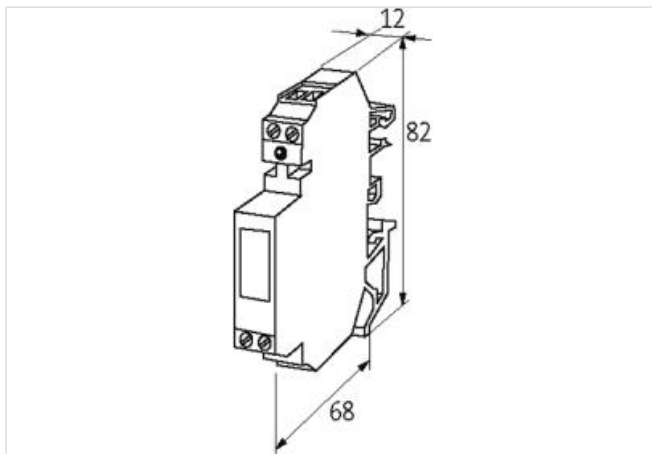


IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 0,1 A

[Link zum Produkt](#)

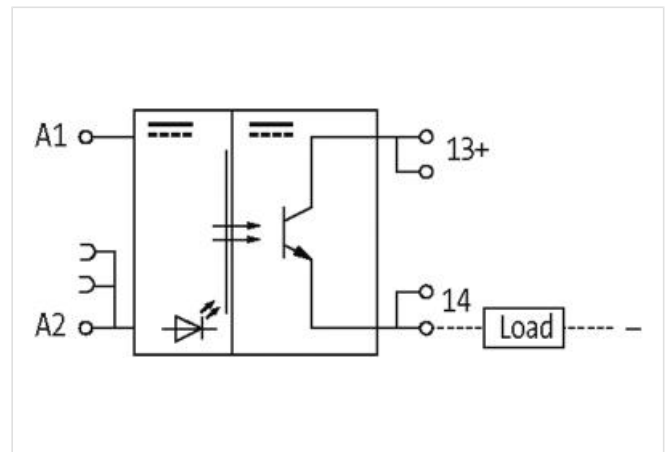

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Lieferumfang | Steckbrücke (Art-No. 90960) |
|--------------|-----------------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371604 |
| ECLASS-6.1 | 27371604 |
| ECLASS-7.0 | 27371604 |
| ECLASS-8.0 | 27371604 |

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | [shop@murrelektronik.ch](mailto:shop@murrelektronik.ch) | [shop.murrelektronik.ch](http://shop.murrelektronik.ch)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-9.0         | 27371604      |
| ECLASS-10.1        | 27371604      |
| ECLASS-11.1        | 27371604      |
| ECLASS-12.0        | 27371604      |
| ETIM-5.0           | EC001504      |
| GTIN               | 4048879027984 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85414900      |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V  |
| Eingangsspannung AUS DC max. | 3 V  |
| Eingangsspannung DC min.     | 10 V |
| Eingangsspannung DC max.     | 53 V |
| Eingangsstrom                | 6 mA |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ausschaltverzögerung max.    | 2 ms   |
| Einschaltverzögerung max.    | 1,5 ms |
| Ruhestrom AUS max.           | 0,3 mA |
| Schaltfrequenz induktiv max. | 40 Hz  |
| Schaltfrequenz ohmsch max.   | 300 Hz |
| Schaltspannung DC min.       | 4 V    |
| Schaltspannung DC max.       | 40 V   |
| Schaltstrom min.             | 1 mA   |
| Schaltstrom max.             | 0,1 A  |
| Spannungsabfall DC max.      | 1,2 V  |

**Diagnosen**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Statusanzeige LED | rot |
|-------------------|-----|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Bemessungsisolationsspannung | 3750 V |
|------------------------------|--------|

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Farbe Gehäuse    | schwarz    |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
| Höhe                         | 82 mm                             |
| Breite                       | 12 mm                             |
| Tiefe                        | 64 mm                             |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |