

Artikel abgekündigt seit März/2018

Produkt abgekündigt

Kompakte Bauform
mit Steckrelais
8 gesteckte Relais; je 1 Wechsler
24 V DC
Diode + LED

Link zum Produkt

Abbildungen


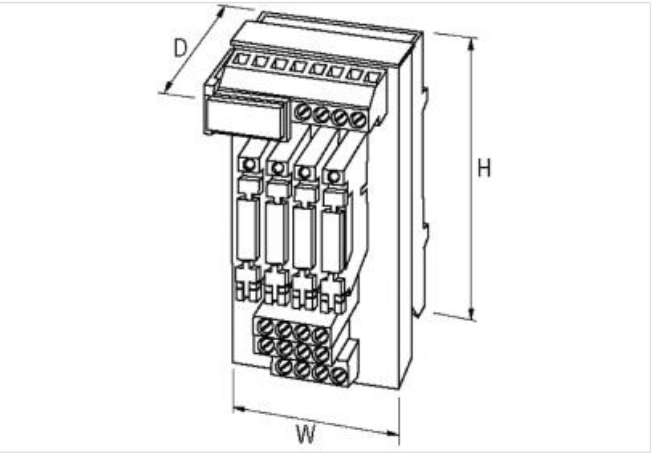


Abbildung stellvertretend

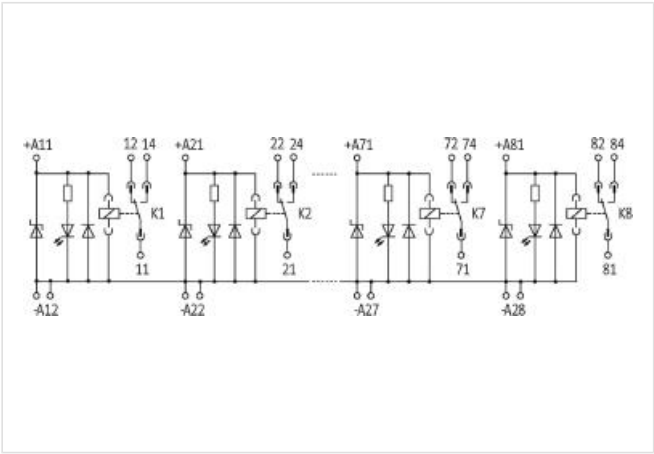

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437

GTIN	4048879411332
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85437090
-----------------	----------

Elektrische Daten | Versorgung

Stromaufnahme	10 mA
---------------	-------

Elektrische Daten | Ausgang

Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
---	------------------------------------

Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
---	--------------------------------------

Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
---	--

Schaltspannung AC max.	250 V
------------------------	-------

Schaltspannung DC max.	250 V
------------------------	-------

Schaltstrom max.	6 A
------------------	-----

Installation

Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
---------------------------	-------------------

Installation | Anschluss

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
--------------	---------------------

Anschlussinformation	mit einzeln ausgeführten -A2-Anschlüssen
----------------------	--

Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsstoßspannung	4 kV
------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
-----------------	------------

Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
------------------------------	-------------------------

Höhe	86 mm
------	-------

Breite	67,5 mm
--------	---------

Tiefe	75 mm
-------	-------