

## MAI67 Installationstechnik

Umsetzung 2x Profilkabel auf 7/8" Buchse

MAI67 Umsetzer

2x Profilkabel auf 7/8" (Buchse)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


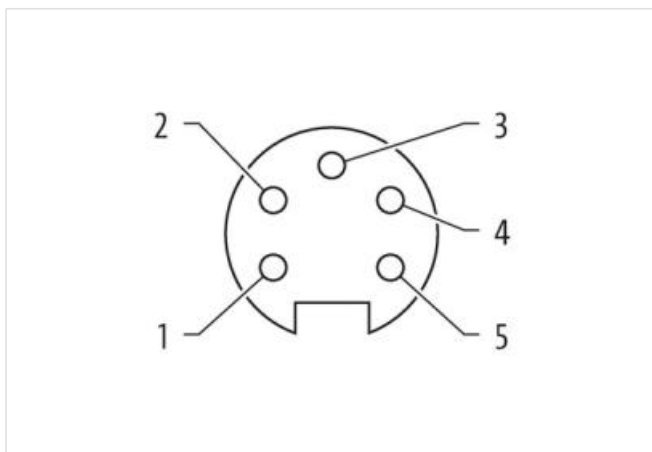


Abbildung stellvertretend

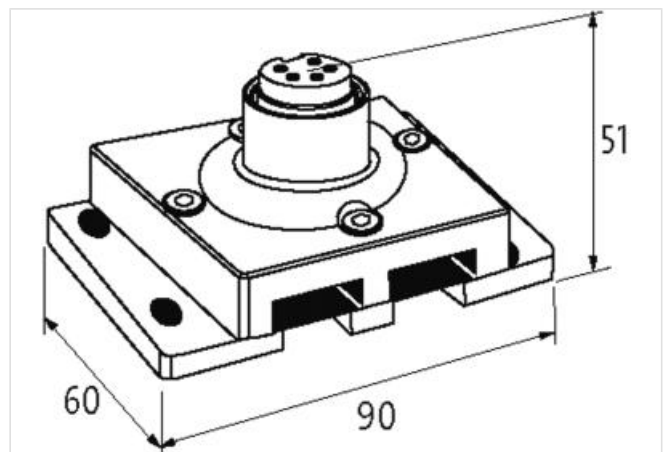

#### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27400209 |
| ECLASS-6.1  | 27279219 |
| ECLASS-7.0  | 27279219 |
| ECLASS-8.0  | 27279219 |
| ECLASS-9.0  | 27440108 |
| ECLASS-10.1 | 27440111 |
| ECLASS-11.1 | 27440111 |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27440111                |
| ETIM-5.0                                   | EC001583                |
| GTIN                                       | 4048879052160           |
| Verpackungseinheit                         | 1                       |
| Zolltarifnummer                            | 85369010                |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                         |
| Betriebsspannung DC max.                   | 36 V                    |
| Summenstrom max.                           | 8 A                     |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                         |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP67                    |
| Isolationsfestigkeit ASI/Power             | 200 V                   |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                         |
| Befestigungsart                            | verschraubt, geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                                       | 90 mm                   |
| Breite                                     | 74 mm                   |
| Tiefe                                      | 52 mm                   |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                         |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                  |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                   |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C                  |
| Lagertemperatur max.                       | 80 °C                   |
| <b>Konformität</b>                         |                         |
| Produktstandard                            | EN 60664-1              |
| <b>Anschlusstyp 1</b>                      |                         |
| Familie-Bauform                            | 7/8"                    |
| Geschlecht                                 | female                  |
| Farbe Kontaktträger                        | schwarz                 |
| Polzahl                                    | 5                       |
| PIN 1                                      | AS-i +                  |
| PIN 2                                      | AS-i -                  |
| PIN 3                                      | n.c.                    |
| PIN 4                                      | 24 V DC                 |
| PIN 5                                      | 0 V                     |