

**IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff**

Ethernet/IP, 8 dig. Aus

Digitale Ausgänge

DO8 - 2 A

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert

7/8", 5-polig, 2× max. 9 A

M12, 5-polig, A-kodiert


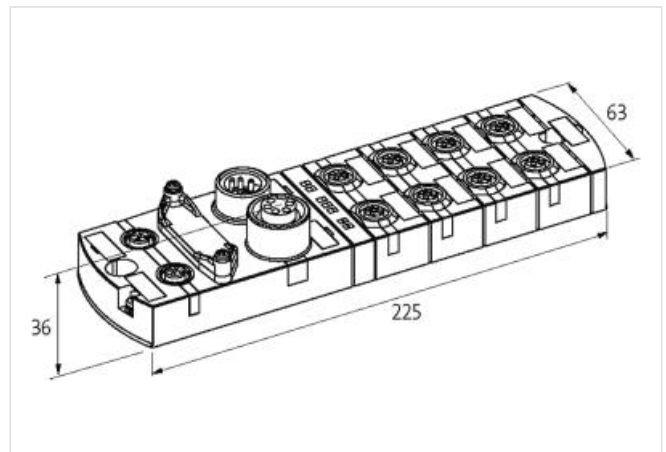
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879051934 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Summenstrom UA max. | 9 A |
| Summenstrom US max. | 9 A |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|              |    |
|--------------|----|
| Überlastfest | ja |
|--------------|----|

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02.05.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kurzschlussfest                                 | ja                                |
| Ausgangsstrom je Pin max.                       | 2 A                               |
| <b>Industrielle Kommunikation   Ethernet/IP</b> |                                   |
| EtherNet/IP Adressierung                        | BOOTP, DHCP, Drehschalter         |
| <b>Diagnosen</b>                                |                                   |
| Diagnose                                        | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS                                | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED                                | pro Modul und Kanal               |
| LED-Anzeige                                     | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>                |                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                        | IP67                              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>         |                                   |
| Geeignet für Befestigungsart                    | 2-Loch Schraubbefestigung         |
| Höhe                                            | 39 mm                             |
| Breite                                          | 63 mm                             |
| Tiefe                                           | 225 mm                            |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>      |                                   |
| Betriebstemperatur min.                         | -25 °C                            |
| Betriebstemperatur max.                         | 55 °C                             |
| Lagertemperatur min.                            | -25 °C                            |
| Lagertemperatur max.                            | 70 °C                             |
| <b>Anschlusstyp 5</b>                           |                                   |
| Anschlusstyp 1                                  | 0, 2, 4, 6                        |
| Anschlusstyp 2                                  | 1, 3, 5, 7                        |
| Anschlusstyp 3                                  | Port1, Port2                      |
| Anschlusstyp 4                                  | Power In                          |
| Anschlusstyp 5                                  | Power Out                         |
| Familie-Bauform                                 | M12                               |
| Geschlecht                                      | female                            |
| Farbe Kontaktträger                             | schwarz                           |
| Kodierung                                       | A                                 |
| Polzahl                                         | 5                                 |
| PIN 1                                           | n.c.                              |
| PIN 2                                           | DO 01 03 05 07                    |
| PIN 3                                           | 0 V                               |
| PIN 4                                           | DO 00 02 04 06                    |
| PIN 5                                           | PE                                |
| Familie-Bauform                                 | M12                               |
| Geschlecht                                      | female                            |
| Farbe Kontaktträger                             | schwarz                           |
| Kodierung                                       | A                                 |
| Polzahl                                         | 5                                 |
| PIN 1                                           | n.c.                              |
| PIN 2                                           | n.c.                              |
| PIN 3                                           | 0 V                               |
| PIN 4                                           | DO 01 03 05 07                    |
| PIN 5                                           | PE                                |
| Befestigungsart                                 | gesteckt, verschraubt             |
| Anzugsdrehmoment                                | 0,6 Nm                            |
| Familie-Bauform                                 | M12                               |
| Geschlecht                                      | female                            |
| Farbe Kontaktträger                             | schwarz                           |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Kodierung           | D            |
| Polzahl             | 4            |
| PIN 1               | TD +         |
| PIN 2               | RD +         |
| PIN 3               | TD -         |
| PIN 4               | RD -         |
| Familie-Bauform     | 7/8"         |
| Geschlecht          | male         |
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Polzahl             | 5            |
| PIN 1               | 0 V          |
| PIN 2               | 0 V          |
| PIN 3               | PE           |
| PIN 4               | 24 V DC (US) |
| PIN 5               | 24 V DC (UA) |
| Familie-Bauform     | 7/8"         |
| Geschlecht          | female       |
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Polzahl             | 5            |
| PIN 1               | 0 V          |
| PIN 2               | 0 V          |
| PIN 3               | PE           |
| PIN 4               | 24 V DC (US) |
| PIN 5               | 24 V DC (UA) |