

**MVK-MPNIO DIO14 IOL2 IRT 7/8" 5pin**

Digitale Ein-/Ausgänge

DIO14 IOL2 (IRT)

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert

7/8", 5-polig, 2× max. 9 A

M12, 5-polig, A-kodiert

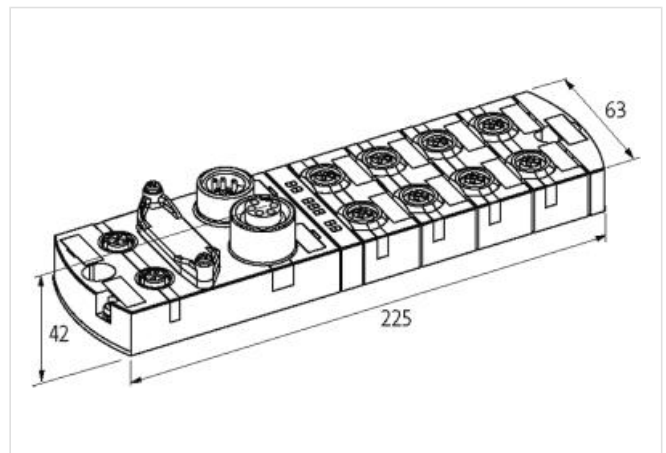
IO-Link Master V1.1.2

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001597      |
| GTIN               | 4048879585446 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm Betriebsspannung  | EN 61131-2 |
| Betriebsspannung US DC | 24 V       |
| Betriebsspannung UA DC | 24 V       |
| Summenstrom UA max.    | 9 A        |
| Summenstrom US max.    | 9 A        |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Überlastfest                        | ja                                                                   |
| Kurzschlussfest                     | ja                                                                   |
| Typ Eingang                         | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, IO-Link Devices |
| Sensorstrom US je Eingang max.      | 0,2 A                                                                |
| Sensorstrom US je IO-Link Port max. | 1 A                                                                  |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Überlastfest              | ja    |
| Kurzschlussfest           | ja    |
| Ausgangsstrom je Pin max. | 1,6 A |
| Lampenlast                | 10 W  |

**Industrielle Kommunikation**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Unterstütztes Protokoll | PROFINET |
|-------------------------|----------|

**Industrielle Kommunikation | Profinet**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. | 2     |
| FSU (Fast-Start-Up)                              | ja    |
| Fast-Start-Up Zeit max.                          | 0,5 s |
| IRT (Netzwerkcommunication)                      | ja    |
| MRP-Client                                       | ja    |
| PROFINET Netload Class                           | III   |
| PROFINET Adressierung                            | DCP   |
| PROFINET-Konformitätsklasse                      | C     |
| PROFINET-Spezifikation                           | V2.3  |
| Shared Device/Input                              | ja    |

**Industrielle Kommunikation | IO-Link**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Automatische Baudratenerkennung   | ja               |
| IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang | 32 Bytes         |
| IO-Link Prozessdatenlänge Eingang | 32 Bytes         |
| IO-Link Revision ID               | V1.1.2           |
| IO-Link Typ                       | 2x Master        |
| IO-Link Übertragungsrate          | COM1, COM2, COM3 |
| Port Class                        | B                |

**Diagnosen**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Aktorwarnung         | pro Kanal per LED und BUS                |
| Diagnose per BUS     | pro Modul und Kanal                      |
| Diagnose per LED     | pro Modul und Kanal                      |
| IO-Link Events       | Unterspannung Versorgung, keine Spannung |
| Kurzschluss-Diagnose | ja                                       |
| LED-Anzeige          | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr        |
| Leitungsbruch        | pro Port                                 |
| Überlast-Diagnose    | ja                                       |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
|--------------------------|------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
| Höhe                         | 42 mm                     |
| Breite                       | 63 mm                     |
| Tiefe                        | 225 mm                    |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur max. | 60 °C                 |
| Lagertemperatur min.    | -25 °C                |
| Lagertemperatur max.    | 70 °C                 |
| <b>Anschlussstyp 5</b>  |                       |
| Anschlussstyp 1         | X0-X5                 |
| Anschlussstyp 2         | X6, X7                |
| Anschlussstyp 3         | XD1                   |
| Anschlussstyp 4         | XD2                   |
| Anschlussstyp 5         | XF2                   |
| Familie-Bauform         | M12                   |
| Geschlecht              | female                |
| Farbe Kontaktträger     | schwarz               |
| Kodierung               | A                     |
| Polzahl                 | 5                     |
| PIN 1                   | 24 V DC               |
| PIN 2                   | DI / DO               |
| PIN 3                   | 0 V                   |
| PIN 4                   | DI / DO               |
| PIN 5                   | PE                    |
| Familie-Bauform         | M12                   |
| Geschlecht              | female                |
| Farbe Kontaktträger     | schwarz               |
| Kodierung               | A                     |
| Polzahl                 | 5                     |
| PIN 1                   | 24 V DC               |
| PIN 2                   | DI / DO               |
| PIN 3                   | 0 V                   |
| PIN 4                   | DI / DO / IO-Link     |
| PIN 5                   | 0 V                   |
| Familie-Bauform         | 7/8"                  |
| Geschlecht              | male                  |
| Farbe Kontaktträger     | schwarz               |
| Polzahl                 | 5                     |
| PIN 1                   | 0 V (UA)              |
| PIN 2                   | 0 V (US)              |
| PIN 3                   | PE                    |
| PIN 4                   | 24 V DC (US)          |
| PIN 5                   | 24 V DC (UA)          |
| Familie-Bauform         | 7/8"                  |
| Geschlecht              | female                |
| Farbe Kontaktträger     | schwarz               |
| Polzahl                 | 5                     |
| PIN 1                   | 0 V (UA)              |
| PIN 2                   | 0 V (US)              |
| PIN 3                   | PE                    |
| PIN 4                   | 24 V DC (US)          |
| PIN 5                   | 24 V DC (UA)          |
| Befestigungsart         | gesteckt, verschraubt |
| Anzugsdrehmoment        | 0,6 Nm                |
| Familie-Bauform         | M12                   |
| Geschlecht              | female                |
| Farbe Kontaktträger     | schwarz               |
| Kodierung               | D                     |
| Polzahl                 | 4                     |

|       |      |
|-------|------|
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | RD + |
| PIN 3 | TD - |
| PIN 4 | RD - |