

Passive MSDD Hybridfeldbusanbindung Profibus

M12 B-codiert, Buchse + 7/8" Buchse


M12, B-kodiert, 7/8" (Buchse/Buchse)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

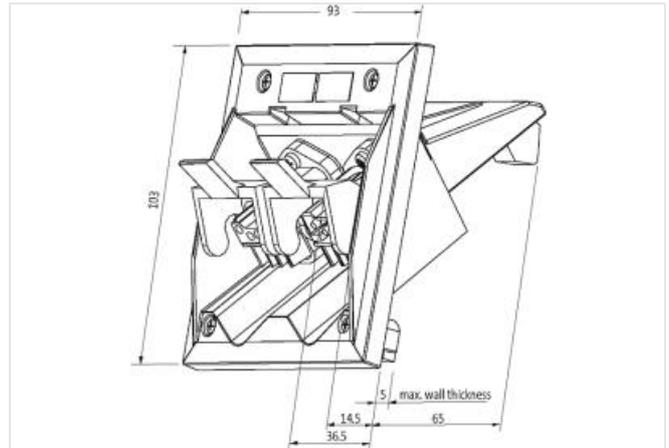

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC000456
GTIN	4048879041713
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85177900

Geräteschutz

Geschirmt	nein
-----------	------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe Ausschnitt	90 mm
Breite Ausschnitt	80 mm
Höhe	103 mm
Breite	93 mm
Tiefe	50 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C