

K-Switch 22 2NO 1x90° M12(4)

Schlüsselschalter 1x90° rastend


K-Switch 22 2NO 1x90° M12(4)
Schlüsselschalter 1x90° rastend
Einbauöffnung 22,3 mm
Anschluss M12 (4-polig)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

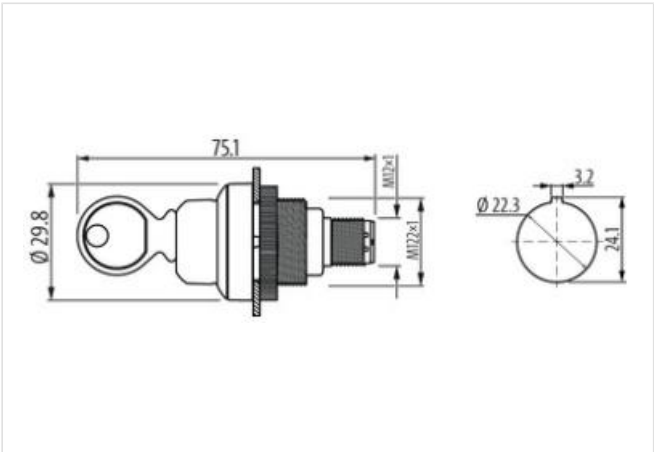

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
ETIM-5.0	EC001029
GTIN	4048879595131
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten Versorgung	
Bemessungsbetriebsspannung AC-15	35 V
Bemessungsbetriebsspannung DC-13	35 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,1 A
Elektrische Daten Eingang	
Kurzschlussstrom	1000 A
Elektrische Daten Ausgang	
Schaltleistung max.	0,25 W

Schaltspannung AC min.	1 V
Schaltspannung AC max.	32 V
Schaltspannung AC max. (UL 60947)	30 V
Schaltspannung DC min.	1 V
Schaltspannung DC max.	32 V
Schaltspannung DC max. (UL 60947)	30 V
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	100 mA

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Installation | Pin-Belegung

Kodierung	A
Polzahl	4

Geräteschutz | Elektrisch

Aufstellungshöhe max. NHN	2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529)	IP65
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)	IP65
Verschmutzungsgrad	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	II

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10	62627 Zyklen
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X

Geräteschutz | Medien

Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11)	ja
---	----

Mechanische Daten

Beleuchtbar	nein
Betätigungsfunktion	rastend
Betätigungskraft max.	1,3 N
Farbe	schwarz
Farbe Bund	schwarz
Farbe Frontring	schwarz
Form Bund	rund
Kontaktart	2 S

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Kontakt	Gold

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Gewinding
Einbauhöhe	45 mm
Einbautiefe	36,4 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Höhe	29,8 mm
Breite	75,1 mm
Raster min.	30 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C

Derating ab	40 °C
-------------	-------

Lagertemperatur min.	-40 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	90 °C
----------------------	-------

Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)	93 %
--	------

Anschlussstyp 1

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Geschlecht	male
------------	------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Kodierung	A
-----------	---

Polzahl	4
---------	---

PIN 1	NO 1 2
-------	--------

PIN 2	NO 1
-------	------

PIN 4	NO 2
-------	------