

S-Lamp 30 S L M12(4)

Leuchtmittel

S-Lamp 30 S L M12(4)

Leuchtmittel

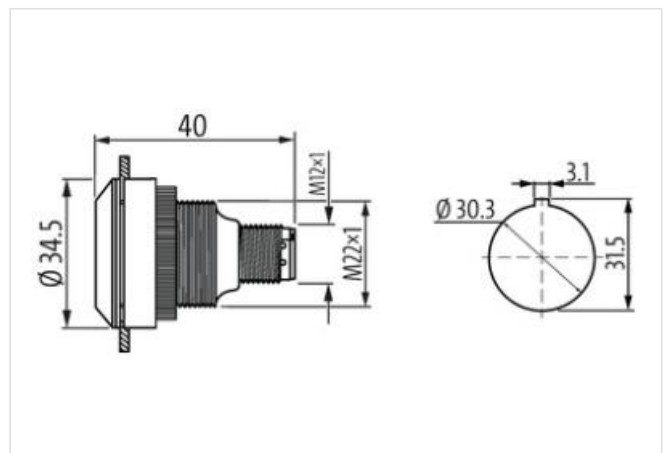
Frontring Edelstahl

Einbauöffnung 30,3 mm

Anschluss M12 (4-polig)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.1	27371223
ECLASS-7.0	27371223
ECLASS-8.0	27371223
ECLASS-9.0	27371223
ECLASS-10.1	27371223
ECLASS-11.1	27371223
ECLASS-12.0	27371223
GTIN	4065909019641
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	94054231

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	20 V
Betriebsspannung DC max.	28 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,01 A
Betriebsstrom max.	12 mA

Elektrische Daten | Eingang

Kurzschlussstrom	1000 A
------------------	--------

Installation | Anschluss

Familie-Bauform M12

Installation | Pin-Belegung

 Kodierung A
 Polzahl 4

Geräteschutz | Elektrisch

 Aufstellungshöhe max. NHN 2000 m
 Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) IP66, IP67, IP69
 Schutzart rückseitig (EN IEC 60529) IP66, IP67
 Verschmutzungsgrad 2
 Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
 Bemessungsisolationsspannung 250 V
 Überspannungskategorie (EN 60950-1) II

Geräteschutz | Mechanisch

UL Enclosure Type Rating frontseitig type 4X

Geräteschutz | Medien

Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11) ja

Mechanische Daten

 Beleuchtbar ja
 Farbe schwarz
 Farbe Bund schwarz
 Farbe Frontring Edelstahl
 Farbe Leuchtmittel weiß
 Form Bund rund
 Typ Leuchtmittel LED

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

 Befestigungsart Gewinding
 Einbauhöhe 3,9 mm
 Einbautiefe 36,4 mm
 Einbauöffnung 30,3 mm
 Höhe 34,5 mm
 Breite 40 mm
 Raster min. 35 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

 Betriebstemperatur min. -25 °C
 Betriebstemperatur max. 70 °C
 Derating ab 40 °C
 Lagertemperatur min. -40 °C
 Lagertemperatur max. 90 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 93 %

Anschlusstyp 2

 Familie-Bauform M12
 Geschlecht male
 Farbe Kontaktträger schwarz
 Kodierung A
 Polzahl 4
 PIN 2 LED (A)
 PIN 3 LED (K)
 Familie-Bauform M12

Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)