

**LED-Anzeigebaustein opac/ rot**

24V AC/DC - 10 mA - IP65

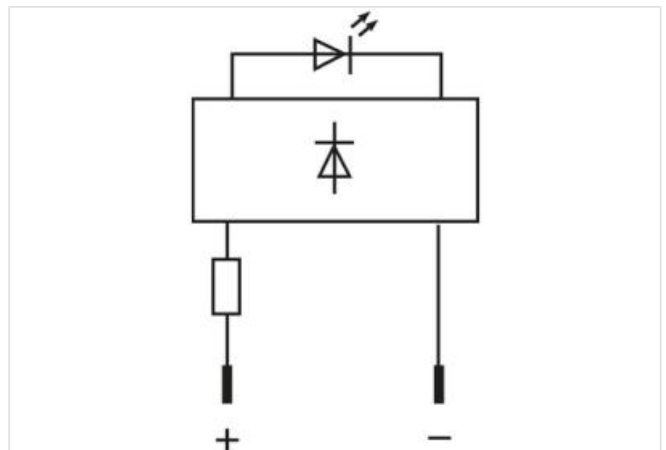
(rot)

24 V AC/DC

Die Bausteine sind geeignet für Blechstärken von 1.5...5.0 mm.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27261590      |
| ECLASS-6.1         | 27261501      |
| ECLASS-7.0         | 27261501      |
| ECLASS-8.0         | 27261501      |
| ECLASS-9.0         | 27261501      |
| ECLASS-10.1        | 27261501      |
| ECLASS-11.1        | 27261501      |
| ECLASS-12.0        | 27261501      |
| ETIM-5.0           | EC000272      |
| GTIN               | 4048879041331 |
| Verpackungseinheit | 10            |
| Zolltarifnummer    | 85318070      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebsspannung AC      | 24 V   |
| Betriebsspannung AC min. | 20,4 V |
| Betriebsspannung AC max. | 26,4 V |
| Betriebsspannung DC      | 24 V   |
| Betriebsspannung DC min. | 20,4 V |
| Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
| Stromaufnahme min.       | 8 mA   |
| Stromaufnahme max.       | 12 mA  |

**Installation | Anschluss**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Anschlussinformation | Faston 2.8×0.8 mm |
|----------------------|-------------------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
|--------------------------|------|

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Durchmesser LED | 5 mm |
|-----------------|------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|------------------|------------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Durchmesser Frontplattenbohrung | 9 mm |
|---------------------------------|------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
|-------------------------|-------|