

Emparro Cap Puffermodul

IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A für max. 1A/40s

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)

Link zum Produkt

Abbildungen


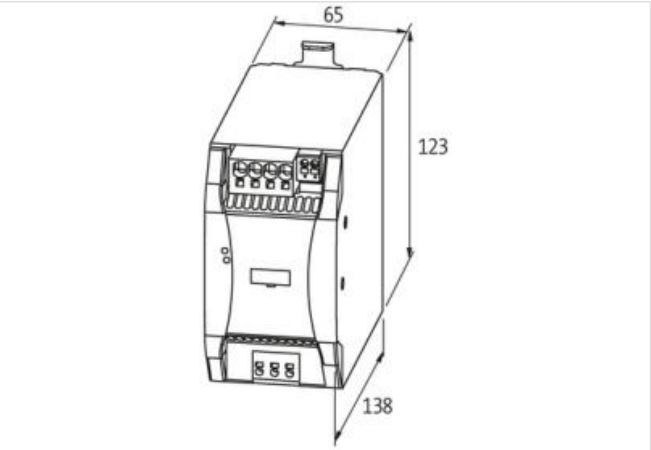


Abbildung stellvertretend

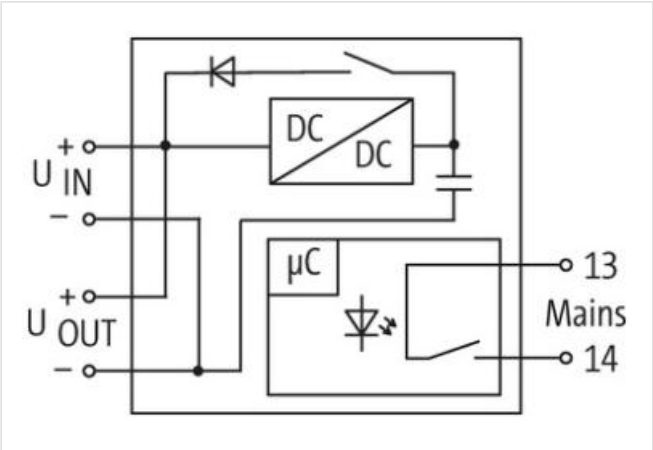

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705

ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879436700
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85322900
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung DC min.	21,6 V
Eingangsspannung DC max.	26,4 V
Einschaltstrom max.	25 A
Ladestrom max.	3 A
Ladezeit max.	75 s
Wirkungsgrad	90 %
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung DC min.	19 V
Ausgangsspannung DC max.	25,5 V
Ausgangsspannung einstellbar	ja
Ausgangsstrom Pufferbetrieb	65 A
Ausgangsstrom max.	20 A
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Höhe	123 mm
Breite	65 mm
Tiefe	138 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
Anschlussstyp 2	
Anschlussstyp 1	Alarm
Anschlussstyp 2	Input / Output
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+