

MB Cap Ultra Add-on-module

IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A für max.1A/21S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 3 A

12 s (3 A); 36 s (1 A)

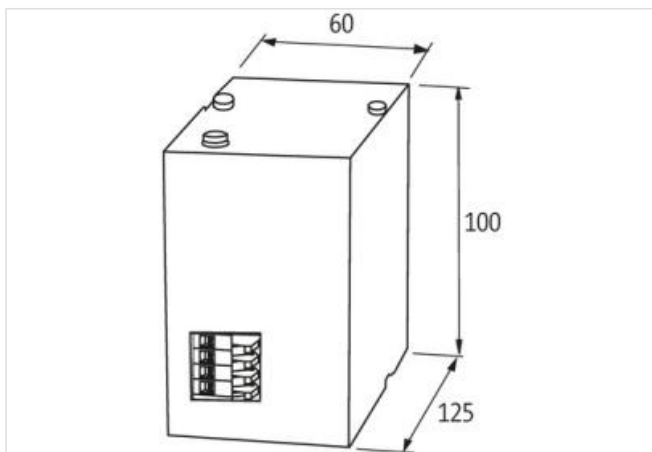
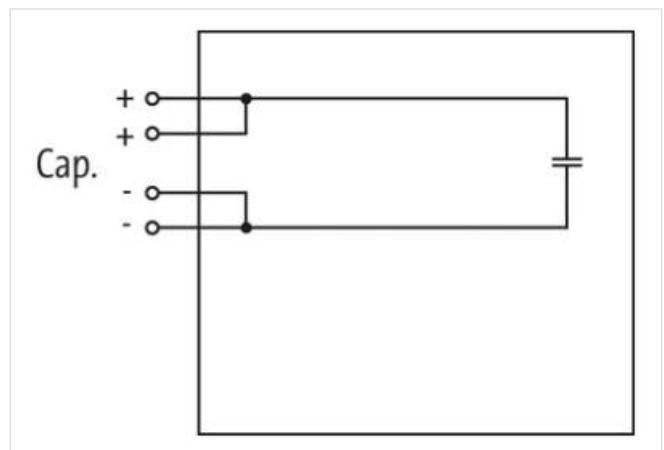
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049201
ECLASS-7.0	27049201
ECLASS-8.0	27049201
ECLASS-9.0	27049201
ECLASS-10.1	27040692
ECLASS-11.1	27040692

ECLASS-12.0	27040692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079792
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85322900
Elektrische Daten	
Sicherheitsgrad	SELV/PELV
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung DC min.	0 V
Eingangsspannung DC max.	26,4 V
Eingangsstrom AC	3 A
Wirkungsgrad	90 %
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung DC min.	0 V
Ausgangsspannung DC max.	26,4 V
Ausgangsspannung einstellbar	ja
Ausgangsstrom max.	3 A
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 60950, EN 50178