

NT 3 AC-DC/DC-Wandler, längsgeregelt

IN: 10-32VAC/12-42VDC OUT: 5-35V/3,5ADC

INPUT: 10...35 V AC/12...42 V DC

OUTPUT: 5...35 V DC

Ausgangsleistung: 122 W

Strom: 3.5 A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


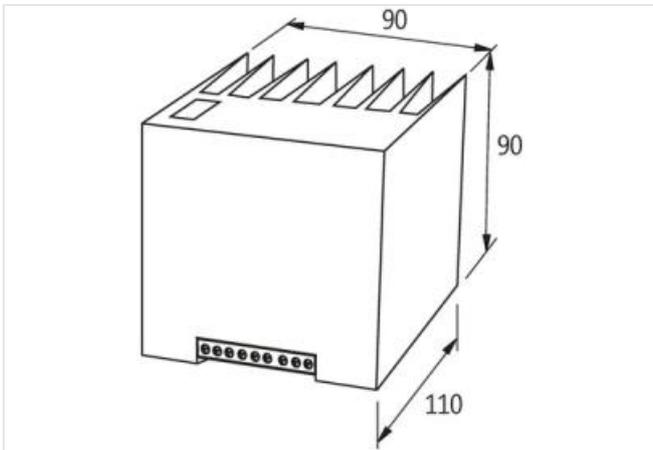


Abbildung stellvertretend

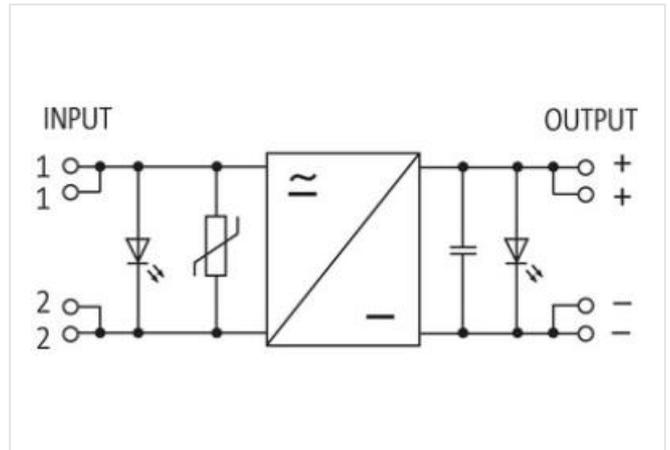

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901

ECLASS-11.1 27210901

ECLASS-12.0 27210901

ETIM-5.0 EC002540

GTIN 4048879079501

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85044095

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad SELV

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Absicherung Primärseite intern 6,3 A

Charakteristik Vorsicherung Träge

Eingangsspannung AC min. 10 V

Eingangsspannung AC max. 32 V

Eingangsspannung DC min. 12 V

Eingangsspannung DC max. 42 V

Eingangsstrom DC max. 3 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung DC min. 5 V

Ausgangsspannung DC max. 35 V

Ausgangsspannung einstellbar ja

Ausgangsstrom max. 3,5 A

Restwelligkeit effektiv max. 300 mV

Geräteschutz | Elektrisch

Kurzschlussfest ja

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 9

PIN 1 -

PIN 2 -

PIN 3 +

PIN 4 +

PIN 5 PE

PIN 6 2

PIN 7 2

PIN 8 1

PIN 9 1