

MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/25ADC

Strom: 25 A
Ausgangsleistung: 600 W
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Einbaulage an senkrechter Wand beliebig, Betauung unzulässig

Link zum Produkt

Abbildungen

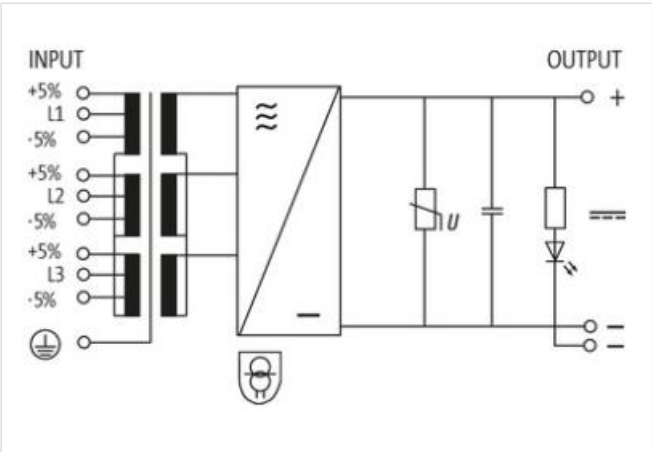


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
-------------	----------

ECLASS-12.0	27040701
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002540
----------	----------

GTIN	4048879079211
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85044095
-----------------	----------

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad	SELV
-----------------	------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Absicherung 1 Primärseite extern	1,6 A
----------------------------------	-------

Charakteristik Vorsicherung	Träge
-----------------------------	-------

Eingangsspannung AC	400 V
---------------------	-------

Eingangsspannung AC min.	380 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung AC max.	420 V
--------------------------	-------

Eingangsstrom AC (3-phasig)	1,35 A
-----------------------------	--------

Phasenzahl Eingang	3
--------------------	---

Wirkungsgrad	78 %
--------------	------

Elektrische Daten | Ausgang

Absicherung Sekundärseite extern	25 A
----------------------------------	------

Ausgangsbeschaltung	LED, Siebungskondensator, VDR
---------------------	-------------------------------

Ausgangsspannung DC	24 V
---------------------	------

Ausgangsspannung einstellbar	nein
------------------------------	------

Ausgangsstrom max.	25 A
--------------------	------

Charakteristik sekundäre Absicherung	Träge
--------------------------------------	-------

Restwelligkeit max.	2 %
---------------------	-----

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
------------------------------	------------------------

Befestigungsmaß a	195 mm
-------------------	--------

Befestigungsmaß b	79,5 mm
-------------------	---------

Befestigungsmaß c	6,5 mm
-------------------	--------

Höhe	220 mm
------	--------

Breite	101,5 mm
--------	----------

Tiefe	213 mm
-------	--------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	55 °C
-------------------------	-------

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
-----------------	-----------------------------------

EMV	EN 55011 B, EN 61000-3-2
-----	--------------------------