

MET Einphasen Sicherheitstransformator

P: 630VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
630 VA
Isolationsklasse T 60/B

Link zum Produkt

Abbildungen


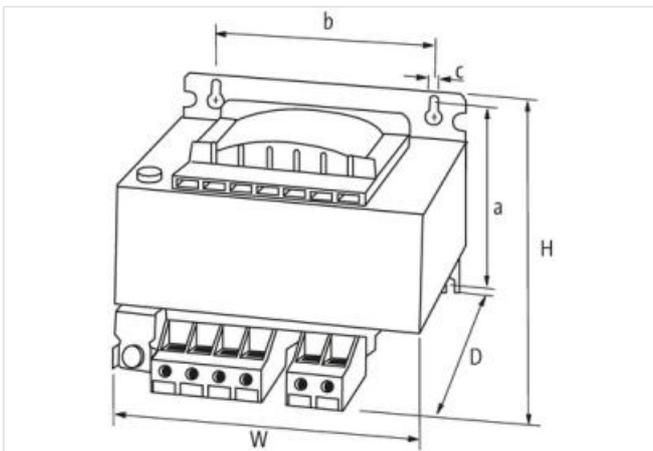


Abbildung stellvertretend

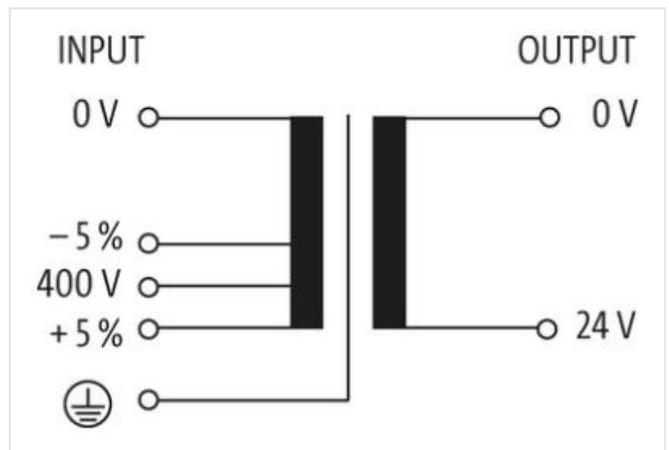

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078979
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad	SELV
-----------------	------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	1,71 A
Einschaltstrom max.	43,4 A
Kurzschlussstrom	47,7 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	630 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
--	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	107,5 mm
Befestigungsmaß b	122 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	129 mm
Breite	150 mm
Tiefe	148 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	---