

MTL Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Die MTL-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP20 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

Link zum Produkt

Abbildungen



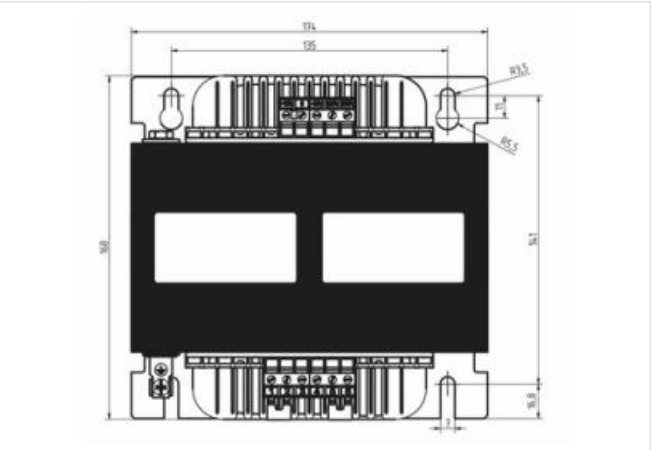


Abbildung stellvertretend

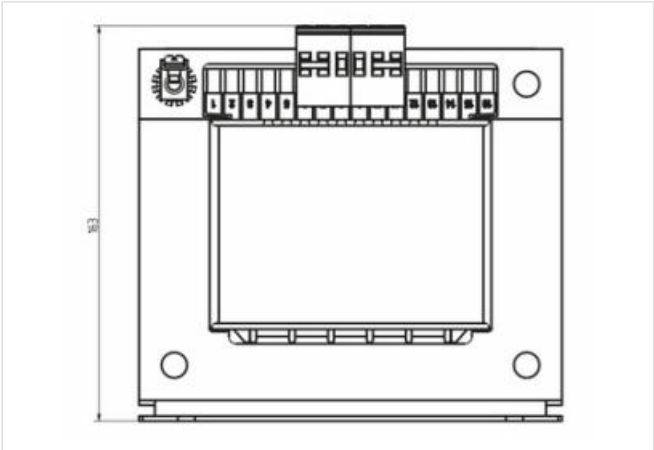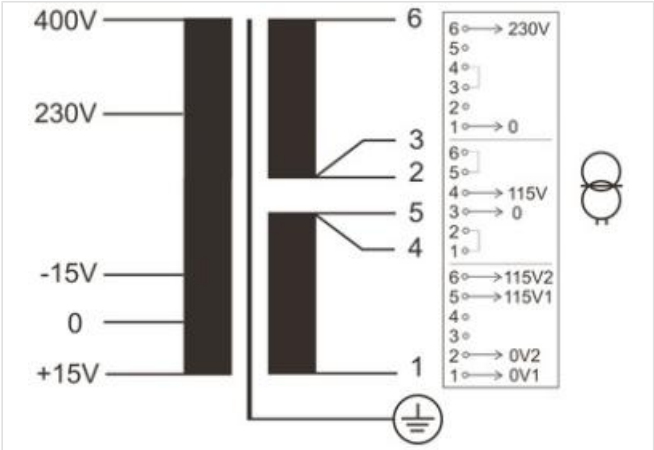

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078139
Verpackungseinheit	1

Zolltarifnummer 85043200

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50/60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	7,2 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	4,14 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	108 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	62 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	266 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	153 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	4-Loch Schraubbefestigung
Befestigungsmaß a	141 mm
Befestigungsmaß b	135 mm
Befestigungsmaß c	3,5 mm
Höhe	168 mm
Breite	174 mm
Tiefe	163 mm
Durchmesser Bohrung	3,5 mm
Länge Bohrung	11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV	2014/30/EU