

## Steckbare Motorentstörung 5m PUR 5,5KW 3X575V

Stern (schwarz-halogenfrei)

3× 575 V AC

VDR-Motorbeschaltung (Stern)

5.0 m

PUR-Leitung schwarz, 4× 1.5 mm<sup>2</sup>; nummerierte Adern, DESINA conform

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



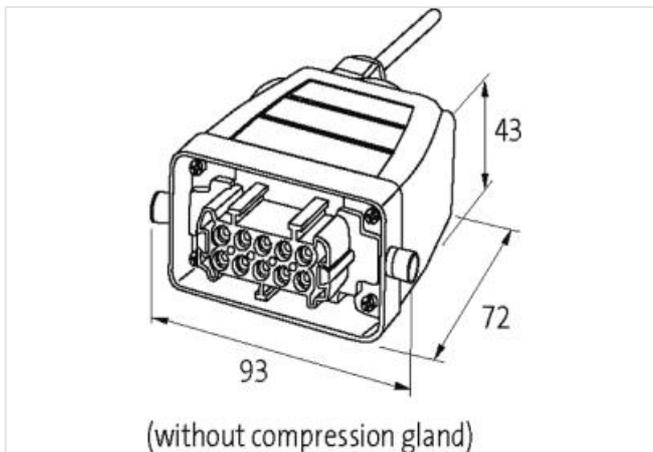


Abbildung stellvertretend

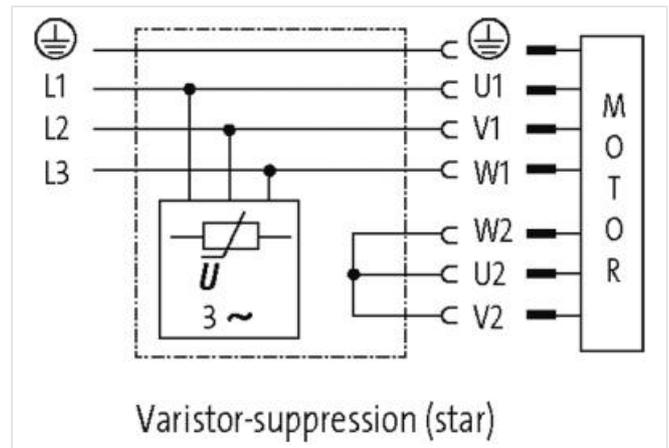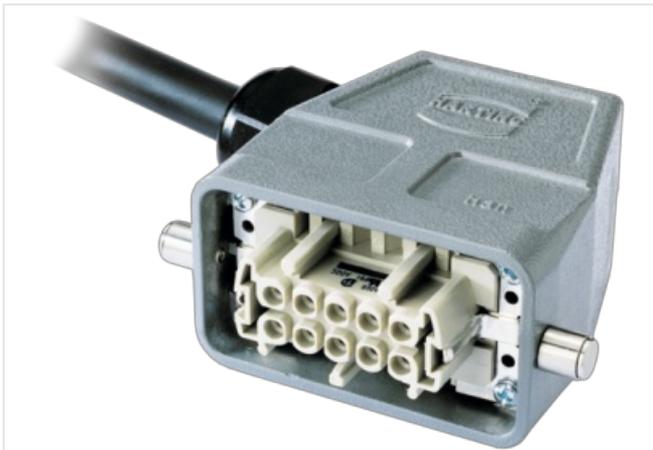

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
-------------	----------

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC000197
----------	----------

GTIN	4048879015134
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

**Elektrische Daten | Versorgung**

Netzfrequenz	10 ... 400 Hz
--------------	---------------

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AC min.	400 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung AC max.	575 V
--------------------------	-------

**Installation | Anschluss**

Geschlecht	female
------------	--------

**Installation | Pin-Belegung**

Polzahl	10 + PE
---------	---------

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
----------------------	-------------------

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
------------------	--------------------

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe	43 mm
------	-------

Breite	93 mm
--------	-------

Tiefe	72 mm
-------	-------

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------