

M12-Verteiler 8-f.,5-pol.,ohne LEDs

MVC8-UQQ15.0-XA 15m PUR-CNOMO 16x0,34/3x1


8-fach, 5-polig
PUR/PVC (CNOMO)
15.0 m
ohne LED
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

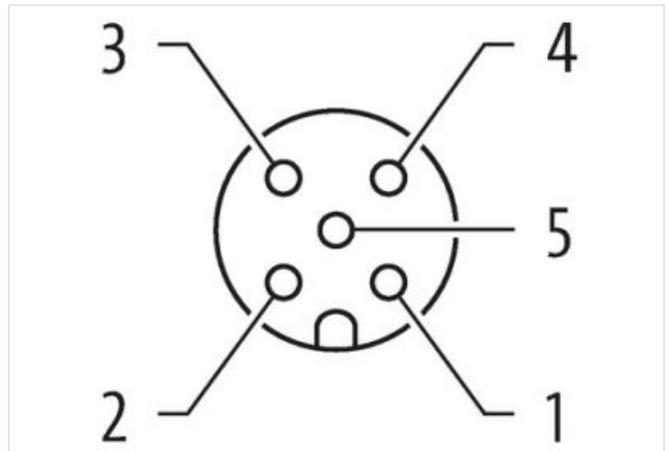

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000222
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A
Summenstrom max.	10 A

Industrielle Kommunikation

Anzahl Signale je Steckplatz	2
------------------------------	---

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M12 x 1
---------------------	---------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Schraubgewinde
Höhe	127 mm

Breite	54 mm
--------	-------

Tiefe	29 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	80 °C
-------------------------	-------

Anschlussstyp 3

Familie-Bauform	offenes Leitungsende
-----------------	----------------------

Farbe Kontaktträger	grau
---------------------	------

Polzahl	13
---------	----

Familie-Bauform	offenes Leitungsende
-----------------	----------------------

Polzahl	19
---------	----

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Kodierung	A
-----------	---

Polzahl	5
---------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 3	-
-------	---

PIN 5	PE
-------	----