

## Gateway Profibus-DP/AS-i, 2 Masters

Produkt abgekündigt seit 2023-02-13

### Gateway-Doublemaster

frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm

AS-Interface/PROFIBUS DP

Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>


Andere Gateways auf Anfrage.

## Link zum Produkt

### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

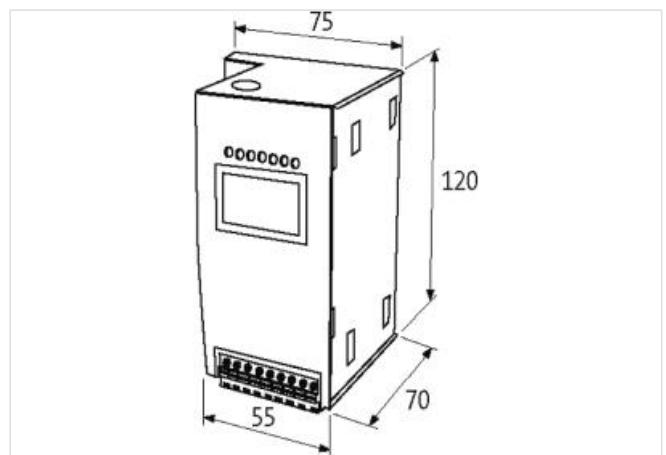

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242608      |
| ECLASS-6.1         | 27242608      |
| ECLASS-7.0         | 27242608      |
| ECLASS-8.0         | 27242608      |
| ECLASS-9.0         | 27242608      |
| ECLASS-10.1        | 27242608      |
| ECLASS-11.1        | 27242608      |
| ECLASS-12.0        | 27242608      |
| ETIM-5.0           | EC001604      |
| GTIN               | 4048879046534 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85176200      |

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. 200 mA

### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC 30 V

### Industrielle Kommunikation | Busdaten

Adressbereich Werkseinstellung 3

|                                                  |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adressbereich min.                               | 1                                                                                                                            |
| Adressbereich max.                               | 126                                                                                                                          |
| Adresseinstellungsart                            | PROFIBUS, Tasten                                                                                                             |
| Automatische Baudratenerkennung                  | ja                                                                                                                           |
| Baudrate min.                                    | 9,6 kBaud                                                                                                                    |
| Baudrate max.                                    | 12 MBaud                                                                                                                     |
| <b>Industrielle Kommunikation   AS-Interface</b> |                                                                                                                              |
| AS-i Spezifikation                               | V3.0                                                                                                                         |
| Diagnoseschnittstelle seriell                    | PS2/RS232                                                                                                                    |
| Zykluszeit AS-i                                  | 150 µs × (Anzahl Slaves + 2)                                                                                                 |
| <b>Industrielle Kommunikation   Profibus</b>     |                                                                                                                              |
| PROFIBUS Funktion                                | Abbildung der AS-Interface Slaves als I/O-Prozessdaten im PROFIBUS DP vollständige Diagnose und Konfiguration über DP-Master |
| <b>Installation   Anschluss</b>                  |                                                                                                                              |
| Familie-Bauform                                  | SUB-D9                                                                                                                       |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>                 |                                                                                                                              |
| Schutzart (EN IEC 60529)                         | IP20                                                                                                                         |
| Bemessungsisolationsspannung                     | 500 V                                                                                                                        |
| <b>Mechanische Daten</b>                         |                                                                                                                              |
| Anzahl Bedientasten                              | 4                                                                                                                            |
| Funktion Bedientasten                            | ESC, Mode, OK, Set                                                                                                           |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>          |                                                                                                                              |
| Befestigungsart                                  | geschnappt                                                                                                                   |
| Geeignet für Befestigungsart                     | Tragschiene, (EN 60715)                                                                                                      |
| Höhe                                             | 120 mm                                                                                                                       |
| Breite                                           | 75 mm                                                                                                                        |
| Tiefe                                            | 83 mm                                                                                                                        |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>       |                                                                                                                              |
| Betriebstemperatur min.                          | 0 °C                                                                                                                         |
| Betriebstemperatur max.                          | 55 °C                                                                                                                        |
| Lagertemperatur min.                             | -20 °C                                                                                                                       |
| Lagertemperatur max.                             | 85 °C                                                                                                                        |
| <b>Konformität</b>                               |                                                                                                                              |
| Niederspannungsrichtlinie                        | EN 50295                                                                                                                     |