

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:75VA IN:115/230VAC OUT:5VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
75 VA
Isolationsklasse T 40/B
Schraubbefestigung M5, 4 Stück im Rechteck 53×64 mm

Link zum Produkt

Abbildungen


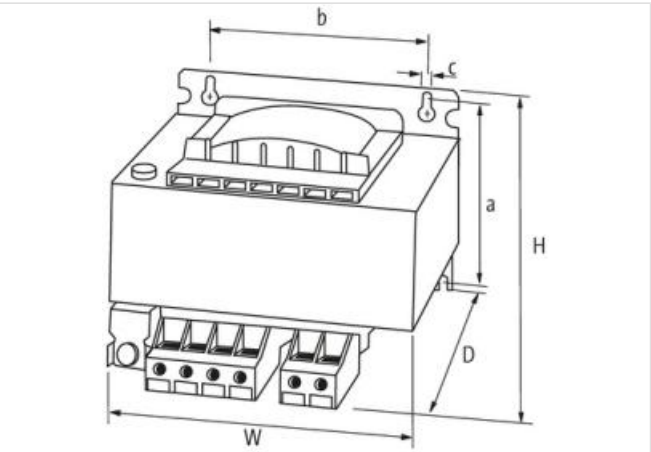


Abbildung stellvertretend

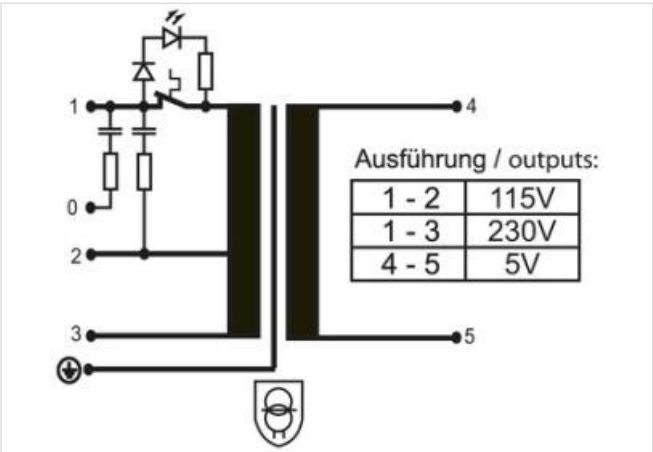

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002485

GTIN 4048879288811

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC 115 V

Eingangsspannung 2 AC 230 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,82 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,41 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 6,2 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 3,1 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 7,5 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 3,8 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 5 V

Schaltleistung AC max. 75 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 3,8 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart verschraubt

Befestigungsmaß a 53 mm

Befestigungsmaß b 64 mm

Befestigungsmaß c 4,8 mm

Höhe 74 mm

Breite 84 mm

Tiefe 95 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

Konformität

Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Anschlussstyp 3

Anschlussstyp 1 Output

Anschlussstyp 2 Output

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 2

PIN 1 4

PIN 2 5

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 4

PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE