

Ventilentstörmodul Bauform BI - 11mm 90°

Varistor und LED Glied, 24VAC/DC/50VA/W

24 V AC/DC

VDR + LED

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.

Kontaktanordnung beachten (PE am Kabelabgang des Steckers). 180° gedrehte Anordnung auf Anfrage.

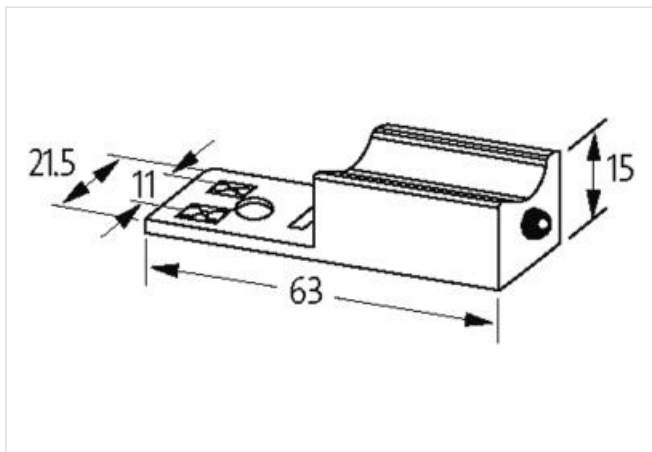
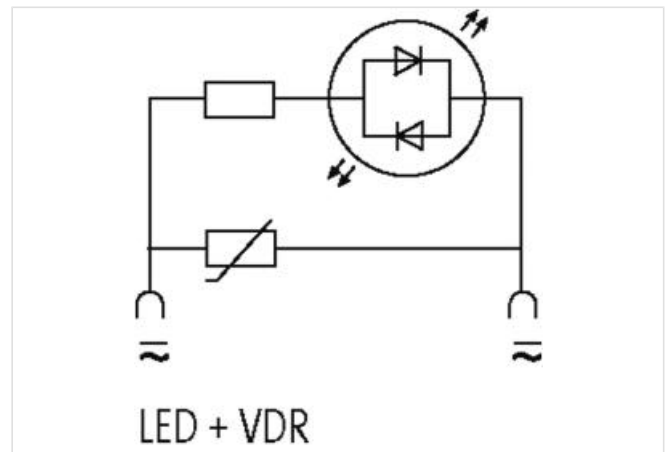
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
-------------	----------

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC000197
----------	----------

GTIN	4048879012041
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

Elektrische Daten

Abfallverzögerungszeit min.	15 ms
-----------------------------	-------

Halteleistung max.	50 W
--------------------	------

Elektrische Daten | Versorgung

Abschaltspitzenspannung max.	45 V
------------------------------	------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	0 V
--------------------------	-----

Eingangsspannung AC max.	32 V
--------------------------	------

Eingangsspannung DC min.	0 V
--------------------------	-----

Eingangsspannung DC max.	32 V
--------------------------	------

Diagnosen

Statusanzeige LED	gelb
-------------------	------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	versilbert
----------------------	------------

Farbe Gehäuse	schwarz
---------------	---------

Material Gehäuse	PA
------------------	----

Material Kontakt	Bronze
------------------	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	15 mm
------	-------

Breite	63 mm
--------	-------

Tiefe	21,5 mm
-------	---------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------

Gehäusetemperatur max. (EN 61347-2-13)	130 °C
--	--------