

MIRO SAFE+ E 24

24 VAC/DC - 4 Schließer / 2 Öffner

6 A
Kontakterweiterung

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


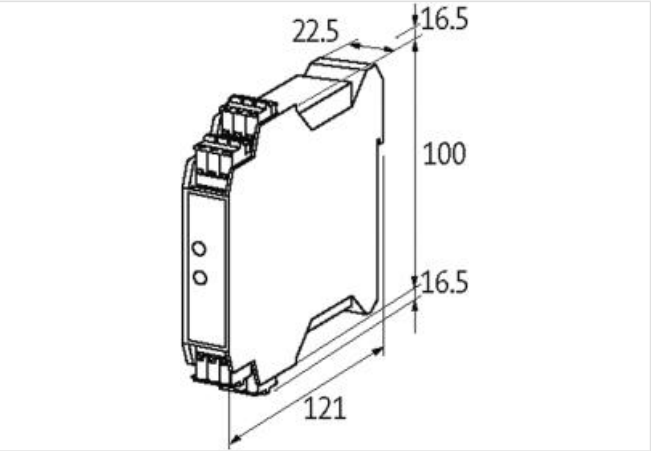


Abbildung stellvertretend

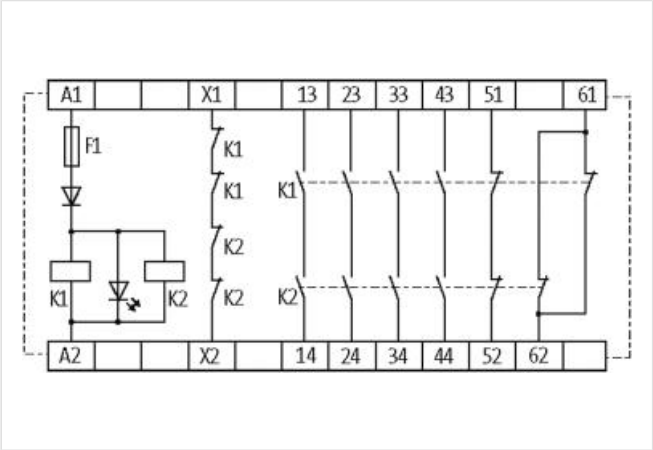

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367622
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900
Safety-Kennwerte	
Gebrauchsdauer	20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1)	4
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
Elektrische Daten Versorgung	
Scheinleistung max.	1,2 VA
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	24 V
Eingangsspannung AC min.	20,4 V
Eingangsspannung AC max.	26,4 V
Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	20,4 V
Eingangsspannung DC max.	28,8 V
Elektrische Daten Ausgang	
Anzahl Hilfskontakte	2
Anzahl Meldeausgänge	0
Anzahl Sicherheitskontakte	4
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Hilfskontakte	51-52, 61-62
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC max.	250 V
Schaltstrom max.	6 A
Sicherheitskontakte	13-14, 23-24, 33-34, 43-44
Schaltvermögen Sicherheitskontakte STOP0	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), bei geeigneter Schutzbeschaltung
Geräteschutz	
Bedingung Lebensdauer	lastabhängig
Geräteschutz Elektrisch	
Elektrische Lebensdauer	10000000 Zyklen
Geräteschutz Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	10000000 Zyklen
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Kontakt	Ag Sn O
Materialeigenschaften Kontakt	selbstreinigend, zwangsgeführt
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	100 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	121 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	45 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C

Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlussstyp 4	
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	4
PIN 1	14
PIN 2	24
PIN 3	34
PIN 4	44
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	4
PIN 1	A 2
PIN 2	X 2
PIN 3	52
PIN 4	62
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	4
PIN 1	A 1
PIN 2	X 1
PIN 3	51
PIN 4	61
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	4
PIN 1	13
PIN 2	23
PIN 3	33
PIN 4	43